


## Arabella

Der ideale Problemlöser: durch 8 Steckplätze im Baldachin kann das Leuchtenkabel (Länge 3,5m) variabel verwendet werden, incl. Umlenker und markantem geblasenen Glas

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>         | <b>3547-49-125</b>                                                                           |
| <b>Typ</b>                   | Pendelleuchte                                                                                |
| <b>Designer</b>              | S.T. Fabas Luce                                                                              |
| <b>EAN</b>                   | 8019282510550                                                                                |
| <b>Zolltarif</b>             | 94051150                                                                                     |
| <b>Farbe</b>                 | Amber                                                                                        |
| <b>Material</b>              | Metall und Borsilicatglas                                                                    |
| <b>IP</b>                    | IP20                                                                                         |
| <b>Isolierklasse</b>         |  CL1        |
| <b>Smartluce</b>             |  Kompatibel |
| <b>Artikelmaße</b>           | 7000x3500 Maxmm - 2.65kg                                                                     |
| <b>Verpackungsmaße</b>       | 390x390x245mm - 3.3kg                                                                        |
| <b>Bestückung</b>            | <b>Bestückung 1</b><br>LED 32W Inklusiv                                                      |
| <b>Lumen der Lichtquelle</b> | 3020 lm                                                                                      |
| <b>Farbtemperatur</b>        | warmweiss 3000K                                                                              |
| <b>Energieklasse</b>         |  E        |
| <b>Eingangsspannung</b>      | <b>Elektrische Spezifikationen 1</b><br>230V AC 50Hz                                         |
| <b>Steuerungssystem</b>      | Dimmbar (über Phasenan- und abschnittdimmer)                                                 |

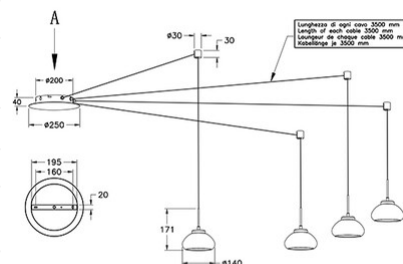

CE