
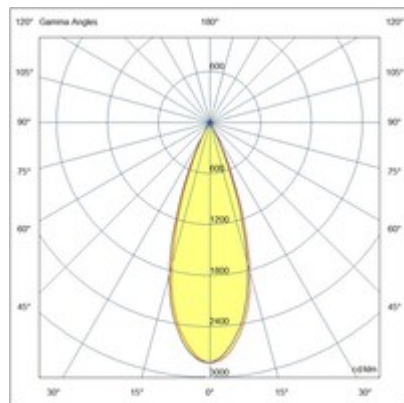


## Renoir 28W DALI

Verstellbarer Strahler mit Adapter für die Installation an einer Stromschiene mit Netzspannung für 28-W-LED-Quelle mit hoher Ausbeute und monochromatischer Emission in den Farbtönen Warmweiß oder Naturalweiß, hervorragende Farbwiedergabe CRI ?90. Integriertes elektronisches Vorschaltgerät in der On/Off- oder DALI-Version. Der Strahler besteht aus Aluminiumdruckguss und thermoplastischem Material und ermöglicht eine Drehung um 330° um die vertikale Achse und eine Neigung von 90° gegenüber der horizontalen Ebene.

|                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                        | 6521-92-456                                                                           |
| Typ                                  | Schienenstrahler                                                                      |
| Designer                             | S.T. Fabas Luce                                                                       |
| EAN                                  | 8019282547235                                                                         |
| Zolltarif                            | 94054239                                                                              |
| Farbe                                | Weiß                                                                                  |
| Material                             | Aluminium                                                                             |
| IP                                   | IP20                                                                                  |
| IK                                   | 04                                                                                    |
| Isolierklasse                        |  CL2 |
| Operating ambient temperature        | -5°C + 30°C                                                                           |
| Jahre Garantie                       | 3                                                                                     |
| Artikelmaße                          | 100mm Ø85mm - 0,5kg                                                                   |
| Verpackungsmaße                      | 210x210x90mm - 0.6kg                                                                  |
| <b>Bestückung 1</b>                  |                                                                                       |
| Bestückung                           | LED Eingebaut                                                                         |
| LED Merkmale                         | COB                                                                                   |
| Lumen der Lichtquelle                | 2990 lm                                                                               |
| Lumen des Artikels                   | 2842 lm                                                                               |
| Farbtemperatur                       | warmweiss 3000K                                                                       |
| Diffusor                             | 35°                                                                                   |
| Minimaler CRI                        | >90                                                                                   |
| Lichtstromerhaltung                  | 50.000h L80 B20                                                                       |
| Energieklasse                        |  E |
| <b>Elektrische Spezifikationen 1</b> |                                                                                       |
| Eingangsspannung                     | 220/240V AC 50/60Hz                                                                   |
| Gesamtabsorbierte Leistung           | 28W                                                                                   |
| Treiber                              | Inklusiv                                                                              |
| Leistungsfaktor                      | >0,9                                                                                  |
| Steuerungssystem                     | DALI                                                                                  |



CE