
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Renoir 28W DALI


Verstellbarer Strahler mit Adapter für die Installation an einer Stromschiene mit Netzspannung für 28-W-LED-Quelle mit hoher Ausbeute und monochromatischer Emission in den Farbtönen Warmweiß oder Naturalweiß, hervorragende Farbwiedergabe CRI ?90. Integriertes elektronisches Vorschaltgerät in der On/Off- oder DALI-Version. Der Strahler besteht aus Aluminiumdruckguss und thermoplastischem Material und ermöglicht eine Drehung um 330° um die vertikale Achse und eine Neigung von 90° gegenüber der horizontalen Ebene.



Artikelnummer	**6521-94-356**
Typ	Schienenstrahler
Designer	S.T. Fabas Luce
EAN	8019282547341
Zolltarif	94054239
Farbe	Weiß
Material	Aluminium
IP	IP20
IK	04
Isolierklasse	CL2
Operating ambient temperature	-5°C + 35°C
Made In	3
Artikelmaße	100mm Ø85mm - 0,5kg
Verpackungsmaße	210x210x90mm - 0.6kg



	Bestückung 1
Bestückung	LED Eingebaut
LED Merkmale	COB
LED Anzahl	1
Lumen der Lichtquelle	3150 lm
Lumen des Artikels	2919 lm
Farbtemperatur	naturweiss 4000 K
Diffusor	22°
Minimaler CRI	>90
Lichtstromerhaltung	50.000h L80 B20
Energieklasse	A G E

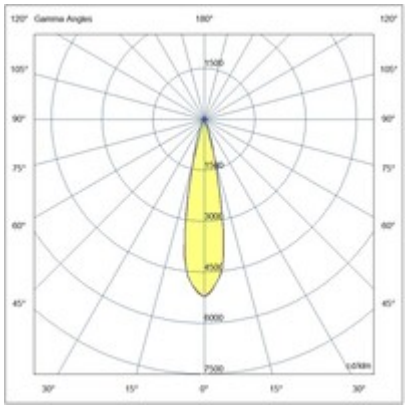

	Elektrische Spezifikationen 1
Eingangsspannung	220/240V AC 50/60Hz
Gesamtabsorbierte Leistung	28W
Treiber	Inklusiv
Leistungsfaktor	>0,9
Steuerungssystem	DALI

CE