
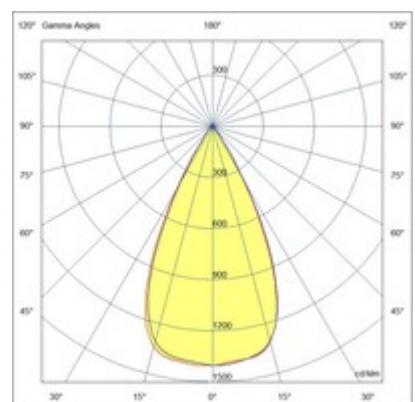


## Renoir 28W DALI

Verstellbarer Strahler mit Adapter für die Installation an einer Stromschiene mit Netzspannung für 28-W-LED-Quelle mit hoher Ausbeute und monochromatischer Emission in den Farbtönen Warmweiß oder Naturalweiß, hervorragende Farbwiedergabe CRI >90. Integriertes elektronisches Vorschaltgerät in der On/Off- oder DALI-Version. Der Strahler besteht aus Aluminiumdruckguss und thermoplastischem Material und ermöglicht eine Drehung um 330° um die vertikale Achse und eine Neigung von 90° gegenüber der horizontalen Ebene.

<b>Artikelnummer</b>	<b>6521-94-656</b>
<b>Typ</b>	Schienenstrahler
<b>Designer</b>	S.T. Fabas Luce
<b>EAN</b>	8019282547365
<b>Zolltarif</b>	94054239
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Material</b>	Aluminium
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	04
<b>Isolierklasse</b>	<input type="checkbox"/> CL2
<b>Operating ambient temperature</b>	-5°C + 35°C
<b>Jahre Garantie</b>	3
<b>Artikelmaße</b>	100mm Ø85mm - 0,5kg
<b>Verpackungsmaße</b>	210x210x90mm - 0,6kg
<b>Bestückung 1</b>	
<b>Bestückung</b>	LED Eingebaut
<b>LED Merkmale</b>	COB
<b>LED Anzahl</b>	1
<b>Lumen der Lichtquelle</b>	3150 lm
<b>Lumen des Artikels</b>	2940 lm
<b>Farbtemperatur</b>	naturweiss 4000 K
<b>Diffusor</b>	52°
<b>Minimaler CRI</b>	>90
<b>Lichtstromerhaltung</b>	50.000h L80 B20
<b>Energieklasse</b>	
<b>Elektrische Spezifikationen 1</b>	
<b>Eingangsspannung</b>	220/240V AC 50/60Hz
<b>Gesamtabsorbierte Leistung</b>	28W
<b>Treiber</b>	Inklusiv
<b>Leistungsfaktor</b>	>0,9
<b>Steuerungssystem</b>	DALI



CE