
**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

# Renoir 35W ON-OFF


Verstellbarer Strahler mit Adapter für die Installation auf einer Stromschiene mit Netzspannung für 35-W-LED-Quelle mit hoher Ausbeute und monochromatischer Emission in den Farbtönen Warmweiß oder Naturalweiß, hervorragende Farbwiedergabe CRI ?90. Integriertes elektronisches Vorschaltgerät in der On/Off- oder DALI-Version. Der Strahler besteht aus Aluminiumdruckguss und thermoplastischem Material und ermöglicht eine Drehung um 330° um die vertikale Achse und eine Neigung von 90° gegenüber der horizontalen Ebene.



| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | **6522-94-454** |
| **Typ** | Schienenstrahler |
| **Designer** | S.T. Fabas Luce |
| **EAN** | 8019282547563 |
| **Zolltarif** | 94054239 |
| **Farbe** | Weiß |
| **Material** | Aluminium |
| **IP** | IP20 |
| **IK** | 04 |
| **Isolierklasse** | CL2 |
| **Operating ambient temperature** | -5°C + 35°C |
| **Jahre Garantie** | 3 |
| **Artikelmaße** | 135mm Ø85mm - 0.6kg |
| **Verpackungsmaße** | 210x210x90mm - 0.7kg |

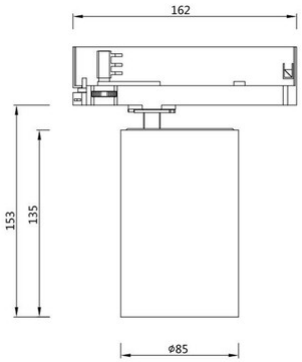


| | |
|---|---|
| | **Bestückung 1** |
| **Bestückung** | LED Eingebaut |
| **LED Merkmale** | COB |
| **Lumen der Lichtquelle** | 4120 lm |
| **Lumen des Artikels** | 3906 lm |
| **Farbtemperatur** | naturweiss 4000 K |
| **Diffusor** | 35° |
| **Minimaler CRI** | >90 |
| **Lichtstromerhaltung** | 50.000h L80 B20 |
| **Energieklasse** | A→G E |

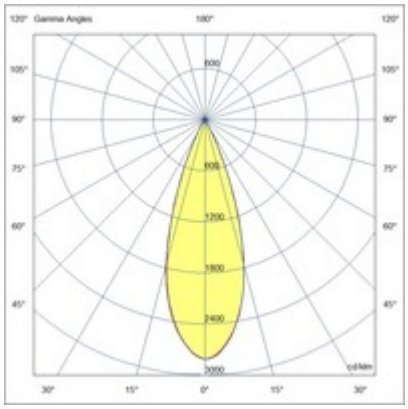

| | |
|---|---|
| | **Elektrische Spezifikationen 1** |
| **Eingangsspannung** | 220/240V AC 50/60Hz |
| **Gesamtabsorbierte Leistung** | 35W |
| **Treiber** | Inklusiv |
| **Leistungsfaktor** | >0,9 |
| **Steuerungssystem** | On/Off |

CE