**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

# Skilos

Die Einbauleuchte Skilos ist eine Leuchte mit einer modularen Struktur von 600 x 600 mm. Ausgestattet mit einem optischen System, das einen hervorragenden Sehkomfort ermöglicht, garantiert durch den mikroprismatischen Diffusor mit einen UGR-Faktor <19. Ausgestattet mit hocheffizienten LEDs der neuesten Generation, 4000K natürliches Licht, CRI ?90. Der Schutzgrad IP65 ist sowohl auf der Sichtseite als auch auf der Einbauseite gewährleistet. Besonders geeignet für Betriebs-, Aseptik-, Chemie- und Lebensmittelbereiche.

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | **6524-14-715** |
| **Typ** | Einbauleuchte |
| **Designer** | S.T. Fabas Luce |
| **EAN** | 8019282552734 |
| **Zolltarif** | 94054239 |
| **Farbe** | Weiß |
| **Material** | Metall / Klar prismatik Diffusor |
| **IP** | IP65 |
| **IK** | 04 |
| **Isolierklasse** | CL1 |
| **Operating ambient temperature** | -20°C +45°C |
| **Jahre Garantie** | 5 |
| **Artikelmaße** | 600x600x75mm - 6.6kg |
| **Verpackungsmaße** | 640x640x80mm - 7.3kg |
| | **Bestückung 1** |
| **Bestückung** | LED Eingebaut |
| **LED Merkmale** | SMD |
| **Lumen der Lichtquelle** | 5861 lm |
| **Lumen des Artikels** | 4485 lm |
| **Farbtemperatur** | naturweiss 4000 K |
| **Diffusor** | Prismatisch |
| **Minimaler CRI** | >90 |
| **UGR** | <19 |
| **Energieklasse** | A G C |
| | **Elektrische Spezifikationen 1** |
| **Eingangsspannung** | 220/240V AC 50/60Hz |
| **Gesamtabsorbierte Leistung** | 35W |
| **Treiber** | Inklusiv |
| **Leistungsfaktor** | > 0.9 |
| **Steuerungssystem** | DALI/Push/On-Off |

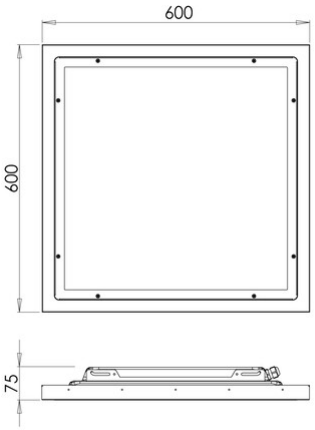


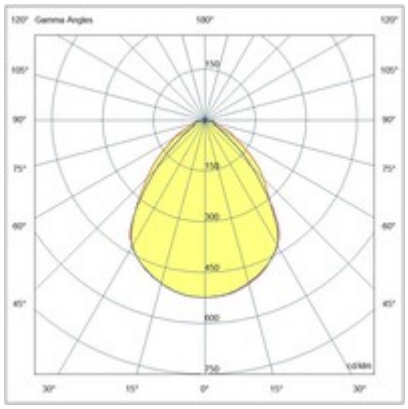

CE