





Ermes spotlight 6W

Dank seines kompakten Designs ist der 6W ERMES-Strahler für 48V-Profilsysteme ein Beleuchtungsmodul, das für die Montage auf 48V-Schienen konzipiert ist. Dieser Strahlertyp ist ideal, um bestimmte Bereiche oder Objekte in einer Umgebung hervorzuheben. Erhältlich mit drei Abstrahlwinkeln, zwei Farbtemperaturen, in weißer oder schwarzer Ausführung, Ein-Aus und DALI.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Artikelnummer | 6525-73-253 |
| Typ | Schienenstrahler |
| EAN | 8019282552819 |
| Zolltarif | 94051190 |
| Farbe | Weiß |
| Material | Aluminium |
| IP | IP20 |
| IK | 04 |
| Isolierklasse |  CL3 |
| Operating ambient temperature | -20+35°C |
| Jahre Garantie | 3 |
| Artikelmaße | 185x35mm Ø35mm - 0.1kg |
| Verpackungsmaße | 210x115x50mm - 0.2kg |
| Bestückung 1 | |
| Bestückung | LED Eingebaut |
| LED Merkmale | COB |
| Lumen der Lichtquelle | 500 lm |
| Lumen des Artikels | 438 lm |
| Farbtemperatur | warmweiss 2700K |
| Diffusor | 16° |
| Minimaler CRI | >90 |
| Lichtstromerhaltung | 50.000h L80 B10 |
| Energieklasse |  |
| Elektrische Spezifikationen 1 | |
| Eingangsspannung | 48V DC |
| GesamtabSORbierte Leistung | 6W |
| Steuerungssystem | On/Off |

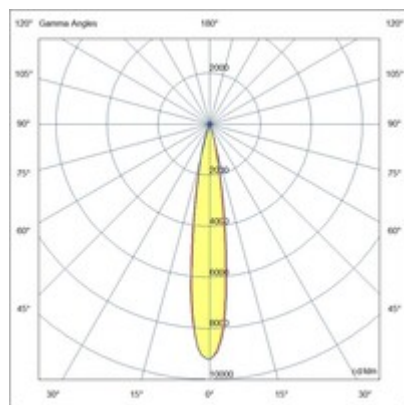

CE