
**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

# Ermes spotlight 10W


Dank seines kompakten Designs ist der 10W ERMES-Strahler für 48V-Profilsysteme ein Beleuchtungsmodul, das für die Montage auf 48V-Schienen konzipiert ist. Dieser Strahlertyp ist ideal, um bestimmte Bereiche oder Objekte in einer Umgebung hervorzuheben. Erhältlich mit drei Abstrahlwinkeln, zwei Farbtemperaturen, in weißer oder schwarzer Ausführung, Ein-Aus und DALI.



| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | **6525-83-266** |
| **Typ** | Schienenstrahler |
| **EAN** | 8019282553106 |
| **Zolltarif** | 94054210 |
| **Farbe** | Schwarz |
| **Material** | Aluminium |
| **IP** | IP20 |
| **IK** | 04 |
| **Isolierklasse** | CL3 |
| **Operating ambient temperature** | -20°C + 35°C |
| **Jahre Garantie** | 5 |
| **Artikelmaße** | 185x30mm Ø45mm - 0.2kg |
| **Verpackungsmaße** | 210x115x50mm - 0.3kg |




| | |
|---|---|
| | **Bestückung 1** |
| **Bestückung** | LED Eingebaut |
| **LED Merkmale** | COB |
| **Lumen der Lichtquelle** | 770 lm |
| **Lumen des Artikels** | 678 lm |
| **Farbtemperatur** | warmweiss 2700K |
| **Diffusor** | 14° |
| **Typischer CRI** | 90 |
| **Lichtstromerhaltung** | 50.000h L80 B10 |
| **Energieklasse** | A G E |

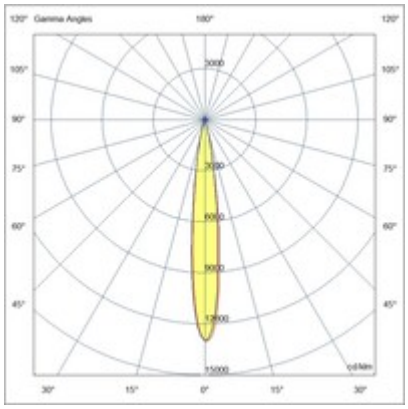

| | |
|---|---|
| | **Elektrische Spezifikationen 1** |
| **Eingangsspannung** | 48V DC |
| **Gesamtabsorbierte Leistung** | 10W |
| **Treiber** | Inklusiv |
| **Steuerungssystem** | DALI |

CE