


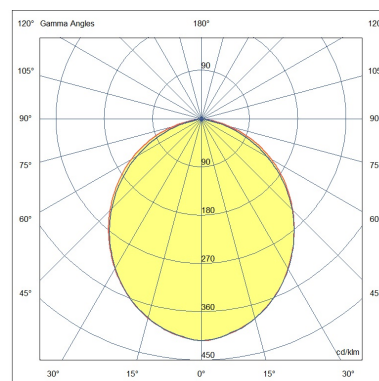

FIX DALI 10W WW 6597-12-956

Lighting features	
LED Merkmale	COB
LED Anzahl	1
Lumen der Lichtquelle	950 lm
Lumen des Artikels	780 lm
Lichtquelleneffizienz	105 lm/W @85°C
Artikeleffizienz	74 lm/W @85°C
Farbtemperatur	White 3000K
Diffusor	Opal
Minimaler CRI	80
SDCM	3 STEP
Photobiologische Gefahr	RG0
Lichtstromerhaltung	L90 B50 >54000
Energieklasse	A ↑ F

Electrical features	
Eingangsspannung	110/127V AC - 220/240V AC 50/60Hz
Gesamtabsorbierte Leistung	10W
Leistungsfaktor	> 0,9
Steuerungssystem	DALI
Lebensdauer des Treibers	>50000h
Treiber	Inklusiv
Netzteiltyp	Costant Current
Treiber Ausgang	250mA
Treiber Eingang	110-127V AC/ 220-240V AC 50/60Hz
Treiberschutz	Netzüberspannung 1kV; (L/N - PE) 2kV

Mechanical features	
Material	Aluminium
Farbe	Weiss RAL 9003
IP	IP65 Front side
Diffuser / Protective shield	Opal acrylic
Mounting	Recessed
Maße Lochbohrung	82
Cable	Cm.35 - H05RN-F 2x1
Operating ambient temperature	-25°C / +45°C
Storage ambient temperature	-25°C / +60°C
Artikelmaße	58mm Ø90mm - 0,2kg

Others	
Verpackungsmaße	110x75x120mm - 0.3kg
International standard compliance	EN 60598-1; EN 60598-2-2; EN 62471 + IEC TR 62778; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 63000;
EAN	8019282562061
Isolierklasse	II



