**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

# Wako 2

Befahrbarer Bodeneinbaustrahler. Hervorragend geeignet, um beleuchtete Wege zu schaffen. Die Beleuchtung erleichtert nicht nur die Orientierung, sondern schafft auch einen eindrucksvollen Weg. Beständig gegen eine statische Belastung von bis zu 2500 kg. Anwendung mit mitgeliefertem Außengehäuse. Aluminiumstruktur. Oberseite aus Edelstahl AISI 316. Transparenter Diffusor aus gehärtetem Glas.
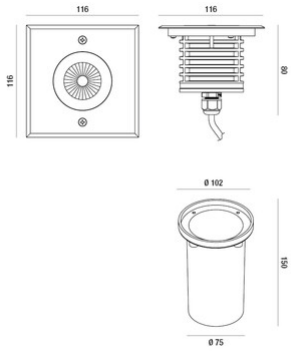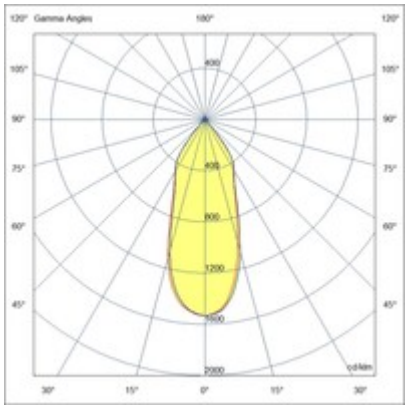
| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | **6908-02-414** |
| **Typ** | Bodeneinbau |
| **Designer** | S.T. Fabas Luce |
| **EAN** | 8019282008880 |
| **Zolltarif** | 94054239 |
| **Farbe** | Edelstahl |
| **Material** | Edelstahl AISI 316L |
| **IP** | IP67 |
| **IK** | 09 |
| **Isolierklasse** | CL1 |
| **Maße Lochbohrung** | 102 |
| **Operating ambient temperature** | -20°C +35°C |
| **Jahre Garantie** | 3 |
| **Artikelmaße** | 116x116x80mm - 0,80kg |
| **Verpackungsmaße** | 125x125x170mm - 1kg |
| | **Bestückung 1** |
| **Bestückung** | LED Eingebaut |
| **LED Merkmale** | COB |
| **Lumen der Lichtquelle** | 750 lm |
| **Lumen des Artikels** | 653 lm |
| **Farbtemperatur** | warmweiss 3000K |
| **Diffusor** | 40° |
| **Minimaler CRI** | >80 |
| **Energieklasse** | A↑G F |
| | **Elektrische Spezifikationen 1** |
| **Eingangsspannung** | 220/240V AC 50/60Hz |
| **Gesamtabsorbierte Leistung** | 7,8W |
| **Treiber** | Inklusiv |
| **Steuerungssystem** | On/Off |