**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

# Toodle Quadratische Symmetrische Einbauleuchte

Kleines Einbau-Downlight, quadratisch, aus Aluminiumdruckguss, konzipiert für die Aufnahme von COB-LEDs mit 11 W und hoher Farbwiedergabe CRI> 90. Asymmetrische Abstrahlung, standardmäßig mit einem Opaldiffusor für diffuses Licht geliefert. Ideal für die Beleuchtung von Wohnräumen, Warte- und Durchgangsbereichen. Erhältlich in den Ausführungen Weiß, Gold und Schwarz. Standardmäßig mit TRIAC-Stromversorgung geliefert (DALI und Notfall-Kit auf Anfrage).
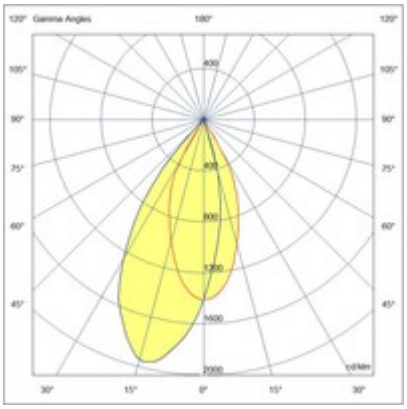
| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | **6960-04-460** |
| **Typ** | Einbauleuchte |
| **Designer** | S.T. Fabas Luce |
| **EAN** | 8019282509905 |
| **Zolltarif** | 94059900 |
| **Farbe** | Schwarz |
| **Material** | Aluminium |
| **IP** | IP40 |
| **IK** | 06 |
| **Isolierklasse** | CL2 |
| **Maße Lochbohrung** | 72x72 |
| **Operating ambient temperature** | -20°C +45°C |
| **Jahre Garantie** | 3 |
| **Artikelmaße** | 82x82x89mm - 0,30kg |
| **Verpackungsmaße** | 125x145x145mm - 0.45kg |
| | **Bestückung 1** |
| **Bestückung** | LED Eingebaut |
| **LED Merkmale** | COB |
| **Lumen der Lichtquelle** | 1270 lm |
| **Lumen des Artikels** | 1070 lm |
| **Farbtemperatur** | naturweiss 4000 K |
| **Diffusor** | Asymmetrisch |
| **Typischer CRI** | 92 |
| **Energieklasse** | A↑G E |
| | **Elektrische Spezifikationen 1** |
| **Eingangsspannung** | 220/240V AC 50/60Hz |
| **Gesamtabsorbierte Leistung** | 11W |
| **Treiber** | Inklusiv |
| **Leistungsfaktor** | >0,9 |
| **Steuerungssystem** | Triac dimmbar |