
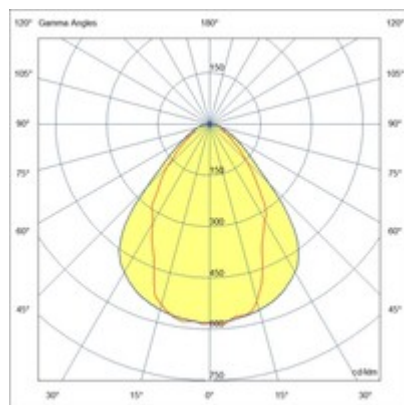


## Millet Deckenleuchte

Stranggepresstes Aluminiumprofil, schneidbar alle 10 cm, mit opalem oder prismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Erhältlich in den Farben Warmweiß 169 lm/W oder Naturalweiß 180 lm/W mit LED mittlerer Leistung 23 W/m. Integriertes Netzteil für On/Off- und DALI-Netzteile, Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Vorbereitet für die Installation an Decke oder Wand, sowohl vertikal als auch horizontal.

|                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                        | 6967-64-202                                                                           |
| Typ                                  | LED Profil-Lichtlinien – Deckenleuchte                                                |
| Designer                             | S.T. Fabas Luce                                                                       |
| EAN                                  | 8019282519690                                                                         |
| Zolltarif                            | 94054239                                                                              |
| Farbe                                | Schwarz                                                                               |
| Material                             | Aluminium und Polycarbonat                                                            |
| IP                                   | IP40                                                                                  |
| IK                                   | 08                                                                                    |
| Isolierklasse                        |  CL1 |
| Operating ambient temperature        | -25C° +45C°                                                                           |
| Jahre Garantie                       | 5                                                                                     |
| Made In                              | Italy                                                                                 |
| Artikelmaße                          | 46x70mm - 2,20m/kg                                                                    |
| <b>Bestückung 1</b>                  |                                                                                       |
| Bestückung                           | LED Eingebaut                                                                         |
| LED Merkmale                         | SMD                                                                                   |
| LED Anzahl                           | 80 LED/mt                                                                             |
| Lumen der Lichtquelle                | 3580 lm/m                                                                             |
| Lumen des Artikels                   | 2346 lm/m                                                                             |
| Farbtemperatur                       | naturweiss 4000 K                                                                     |
| Diffusor                             | Prismatisch                                                                           |
| Typischer CRI                        | 85                                                                                    |
| Minimaler CRI                        | 80                                                                                    |
| Lichtstromerhaltung                  | >100.000 h L80 B10                                                                    |
| UGR                                  | <19                                                                                   |
| Energieklasse                        |  C |
| <b>Elektrische Spezifikationen 1</b> |                                                                                       |
| Eingangsspannung                     | 220/240V AC 50/60Hz                                                                   |
| Gesamtabsorbierte Leistung           | 23W/ml                                                                                |
| Treiber                              | Inklusiv                                                                              |
| Steuerungssystem                     | On/Off                                                                                |
| Netzteiltyp                          | Costant Current                                                                       |
| Treiber Ausgang                      | 350mA                                                                                 |
| Treiber Eingang                      | 220 - 240 VAC 50/60 Hz                                                                |



CE