
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it


Millet Pendelleuchte


Stranggepresstes Aluminiumprofil, schneidbar alle 10 cm, mit opalem oder prismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Erhältlich in den Farbtemperaturen 3000 K oder 4000 K. Integriert für On/Off- und DALI-Stromversorgungen, Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Für Pendelleuchten-Montage konzipiert, mit Kabel L 2000 mm, andere Größen auf Anfrage.



Artikelnummer	**6968-64-101**
Typ	LED Profil-Lichtlinien - Pendelleuchte
Designer	S.T. Fabas Luce
EAN	8019282519836
Zolltarif	94054239
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium und Polycarbonat
IP	IP40
IK	08
Isolierklasse	CL1
Operating ambient temperature	-25C° +45C°
Jahre Garantie	5
Made In	Italy
Artikelmaße	46x70xMAX 2000mm - 2.20/mkg
	Bestückung 1
Bestückung	LED Eingebaut
LED Merkmale	SMD
LED Anzahl	80 LED/mt
Lumen der Lichtquelle	3580 lm/m
Lumen des Artikels	2243 lm/m
Farbtemperatur	naturweiss 4000 K
Diffusor	Opal
Typischer CRI	85
Minimaler CRI	80
Lichtstromerhaltung	>100.000 h L80 B10
Energieklasse	A G C
	Elektrische Spezifikationen 1
Eingangsspannung	220/240V AC 50/60Hz
Gesamtabsorbierte Leistung	23W/ml
Treiber	Inklusiv
Steuerungssystem	On/Off
Netzteiltyp	Costant Current
Treiber Ausgang	350mA
Treiber Eingang	220 - 240 VAC 50/60 Hz

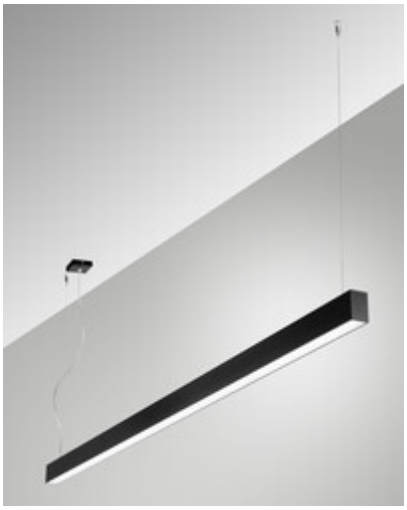



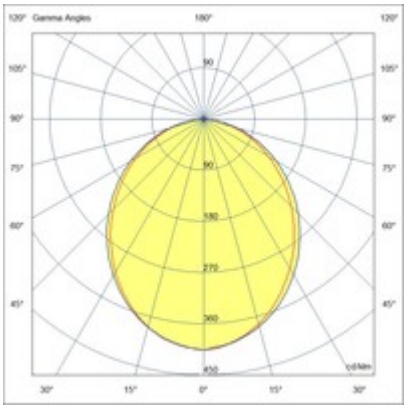

CE