


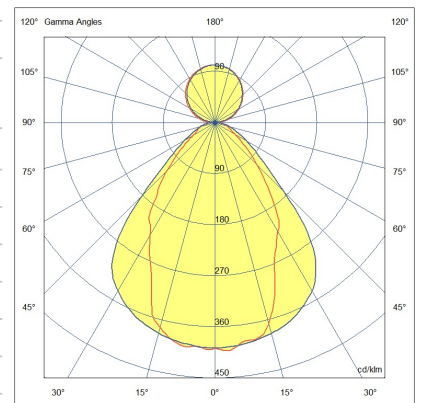



# Millet Doppelpendelleuchte

Stranggepresstes Aluminiumprofil, schneidbar alle 10cm, mit opalem oder prismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Dualer Lichtaustritt, 23W/m Downlight, 15W/m Uplight. Integriert für On/Off- und DALI-Stromversorgungen, Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Konzipiert für Pendelleuchten-Montage, mit Kabellänge 2000mm, andere Größen auf Anfrage.

<b>Artikelnummer</b>	<b>6969-24-222</b>	
<b>Typ</b>	LED Profil-Lichtlinien - Doppelpendelleuchte	
<b>Designer</b>	S.T. Fabas Luce	
<b>EAN</b>	8019282520023	
<b>Zolltarif</b>	94054239	
<b>Farbe</b>	Aluminium	
<b>Material</b>	Aluminium und Polycarbonat	
<b>IP</b>	IP40	
<b>IK</b>	08	
<b>Isolierklasse</b>		
<b>Operating ambient temperature</b>	-25C° +45C°	
<b>Jahre Garantie</b>	5	
<b>Made In</b>	Italy	
<b>Artikelmaße</b>	70x46xMax 2000mm - 2,2/mkg	
	<b>Bestückung 1</b>	<b>Bestückung 2</b>
<b>Bestückung</b>	LED Eingebaut	LED Inklusiv
<b>LED Merkmale</b>	SMD	SMD
<b>LED Anzahl</b>	80 LED/mt	140 LED/mt
<b>Lumen der Lichtquelle</b>	3580 lm/m	1440 lm/m
<b>Lumen des Artikels</b>	2346 lm/m	1067 lm/m
<b>Farbtemperatur</b>	Natural white 4000 K	Natural white 4000 K
<b>Diffusor</b>	Prismatisch	Opal
<b>Typischer CRI</b>	85	
<b>Minimaler CRI</b>	80	80
<b>Lichtstromerhaltung</b>	>100.000 h L80 B10	>80.000 h L70 B50
<b>UGR</b>	<19	
<b>Energieklasse</b>		
	<b>Elektrische Spezifikationen 1</b>	<b>Elektrische Spezifikationen 2</b>
<b>Eingangsspannung</b>	220 / 240V AC 50/60 Hz	220 / 240V AC 50/60 Hz
<b>Gesamtabsorbierte Leistung</b>	23W/ml	15W/ml
<b>Treiber</b>	Inklusiv	Inklusiv
<b>Steuerungssystem</b>	DALI	DALI
<b>Netzteiltyp</b>	Costant Current	Costant Current
<b>Treiber Ausgang</b>	350mA	24V DC
<b>Treiber Eingang</b>	220 - 240 VAC 50/60 Hz	220 - 240 VAC 50/60 Hz



CE