
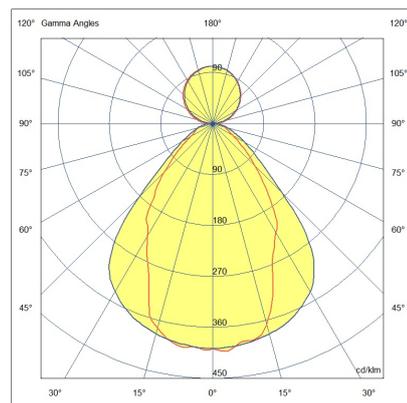



Millet Doppelpendelleuchte

Stranggepresstes Aluminiumprofil, schneidbar alle 10cm, mit opalem oder prismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Dualer Lichtaustritt, 23W/m Downlight, 15W/m Uplight. Integriert für On/Off- und DALI-Stromversorgungen, Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Konzipiert für Pendelleuchten-Montage, mit Kabellänge 2000mm, andere Größen auf Anfrage.

Artikelnummer	6969-64-202	
Typ	LED Profil-Lichtlinien - Doppelpendelleuchte	
Designer	S.T. Fabas Luce	
EAN	8019282520177	
Zolltarif	94054239	
Farbe	Schwarz	
Material	Aluminium und Polycarbonat	
IP	IP40	
IK	08	
Isolierklasse		
Operating ambient temperature	-25C° +45C°	
Jahre Garantie	5	
Made In	Italy	
Artikelmaße	70x46xMax 2000mm - 2,2/mkg	
	Bestückung 1	Bestückung 2
Bestückung	LED Eingebaut	LED Inklusiv
LED Merkmale	SMD	SMD
LED Anzahl	80 LED/mt	140 LED/mt
Lumen der Lichtquelle	3580 lm/m	1440 lm/m
Lumen des Artikels	2346 lm/m	1067 lm/m
Farbtemperatur	Natural white 4000 K	Natural white 4000 K
Diffusor	Prismatisch	Opal
Typischer CRI	85	
Minimaler CRI	80	80
Lichtstromerhaltung	>100.000 h L80 B10	>80.000 h L70 B50
UGR	<19	
Energieklasse		
	Elektrische Spezifikationen 1	Elektrische Spezifikationen 2
Eingangsspannung	220 / 240V AC 50/60 Hz	220 / 240V AC 50/60 Hz
Gesamtabsorbierte Leistung	23W/ml	15W/ml
Treiber	Inklusiv	Inklusiv
Steuerungssystem	On/Off	On/Off
Netzteiltyp	Costant Current	Costant Current
Treiber Ausgang	350mA	24V DC
Treiber Eingang	220 - 240 VAC 50/60 Hz	220 - 240 VAC 50/60 Hz

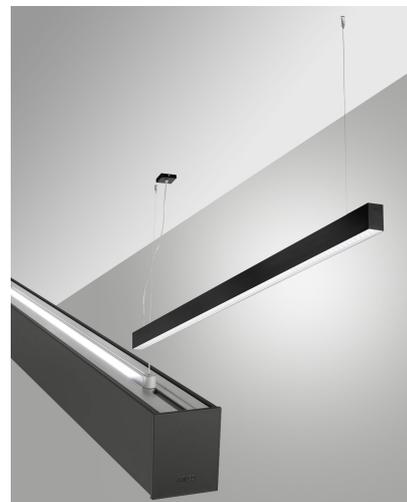

CE