**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it


# Millet Deckeneinbauversion Rahmenlos


Stranggepresstes Aluminiumprofil, schneidbar alle 10 cm, mit opalem oder prismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Erhältlich in den Farben Warmweiß 169 lm/W oder Naturalweiß 180 lm/W mit LED mittlerer Leistung 23W/m. Integriertes Netzteil für On/Off- und DALI-Netzteile, Notfall Kitl auf Anfrage erhältlich.



| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | **6971-54-202** |
| **Typ** | LED Profil-Lichtlinien- Deckeneinbauversion rahmenlos |
| **Designer** | S.T. Fabas Luce |
| **EAN** | 8019282520351 |
| **Zolltarif** | 94054239 |
| **Farbe** | Weiß |
| **Material** | Aluminium und Polycarbonat |
| **IP** | IP40 |
| **IK** | 08 |
| **Isolierklasse** | CL1 |
| **Maße Lochbohrung** | 52 X L + 20 |
| **Operating ambient temperature** | -25C° +45C° |
| **Jahre Garantie** | 5 |
| **Artikelmaße** | 46x122mm - 2,2/mkg |
| | **Bestückung 1** |
| **Bestückung** | LED Eingebaut |
| **LED Merkmale** | SMD |
| **LED Anzahl** | 80 LED/mt |
| **Lumen der Lichtquelle** | 3580 lm/m |
| **Lumen des Artikels** | 2346 lm/m |
| **Farbtemperatur** | naturweiss 4000 K |
| **Diffusor** | Prismatisch |
| **Typischer CRI** | 85 |
| **Minimaler CRI** | 80 |
| **Lichtstromerhaltung** | >100.000 h L80 B10 |
| **UGR** | <19 |
| **Energieklasse** | A↑G C |
| | **Elektrische Spezifikationen 1** |
| **Eingangsspannung** | 220/240V AC 50/60Hz |
| **Gesamtabsorbierte Leistung** | 23W/ml |
| **Treiber** | Inklusiv |
| **Steuerungssystem** | On/Off |
| **Netzteiltyp** | Costant Current |
| **Treiber Ausgang** | 350mA |
| **Treiber Eingang** | 220 - 240 VAC 50/60 Hz |





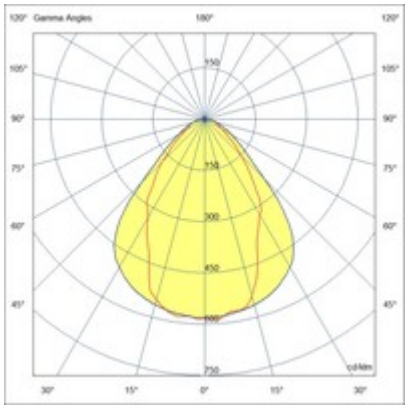CE