
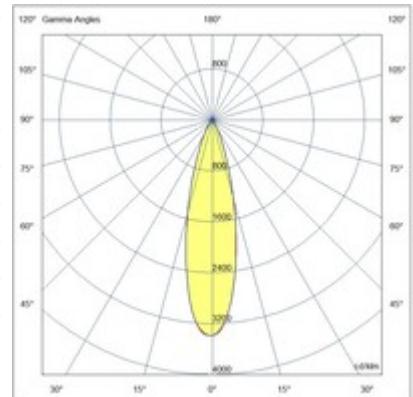


RUBENS 16W DALI

Verstellbarer Strahler mit Adapter für die Installation auf einer Schiene, Netzspannung für 16-W-LED-Quelle mit hoher Effizienz, erhältlich in den Farbtönen Warmweiß oder Naturalweiß. Hervorragende Farbwiedergabe mit COB REAL COLOR CRI 97. Integriertes elektronisches Vorschaltgerät in On/Off- oder DALI-Version. Die Leuchte besteht aus Aluminiumdruckguss und thermoplastischem Material und ermöglicht eine Drehung von 350° um die vertikale Achse und eine Neigung von 90° gegenüber der horizontalen Ebene. Erhältlich in Weiß oder Schwarz in den Optiken 15°, 28°, 41°.

Artikelnummer	6973-92-356
Typ	Schienenstrahler
Designer	S.T. Fabas Luce
EAN	8019282527305
Zolltarif	94054239
Farbe	Weiß
Material	Aluminium
IP	IP20
IK	04
Isolierklasse	<input type="checkbox"/> CL2
Operating ambient temperature	-20°C + 35°C
Jahre Garantie	5
Made In	Italy
Artikelmaße	95mm Ø55mm - 0.38kg
Verpackungsmaße	200x165x70mm - 0.52kg
Bestückung 1	
Bestückung	LED Eingebaut
LED Merkmale	COB
Lumen der Lichtquelle	1260 lm
Lumen des Artikels	1031 lm
Farbtemperatur	warmweiss 3000K
Diffusor	28°
Typischer CRI	97
Minimaler CRI	90
Lichtstromerhaltung	50.000h L80 B10
Energieklasse	
Elektrische Spezifikationen 1	
Eingangsspannung	220/240V AC 50/60Hz
Gesamtabsorbierte Leistung	16W
Treiber	Inklusiv
Leistungsfaktor	>0,9
Steuerungssystem	DALI



CE