
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it


RUBENS 28W DALI

Verstellbarer Strahler mit Adapter für die Installation auf einer Schiene, Netzspannung für 28-W-LED-Quelle mit hoher Effizienz, erhältlich in den Farbtemperaturen Warmweiß oder Naturalweiß. Hervorragende Farbwiedergabe mit COB REAL COLOR CRI 97. Integriertes elektronisches Vorschaltgerät in On/Off- oder DALI-Version. Die Leuchte besteht aus Aluminiumdruckguss und thermoplastischem Material und ermöglicht eine Drehung von 350° um die vertikale Achse und eine Neigung von 90° gegenüber der horizontalen Ebene. Erhältlich in Weiß oder Schwarz in 16°, 21°, 43° Optik.

Artikelnummer	**6974-94-366**
Typ	Schienenstrahler
Designer	S.T. Fabas Luce
EAN	8019282527619
Zolltarif	94054239
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium
IP	IP20
IK	04
Isolierklasse	CL2
Operating ambient temperature	-20°C +35°C
Jahre Garantie	5
Artikelmaße	118mm Ø70mm - 0.59kg
Verpackungsmaße	90x210x210mm - 0.74kg
	Bestückung 1
Bestückung	LED Eingebaut
LED Merkmale	COB
Lumen der Lichtquelle	2720 lm
Lumen des Artikels	2370 lm
Farbtemperatur	naturweiss 4000 K
Diffusor	21°
Typischer CRI	97
Minimaler CRI	90
Lichtstromerhaltung	50.000h L80 B10
Energieklasse	A G E
	Elektrische Spezifikationen 1
Eingangsspannung	220/240V AC 50/60Hz
Gesamtabsorbierte Leistung	28W
Treiber	Inklusiv
Leistungsfaktor	>0,9
Steuerungssystem	DALI



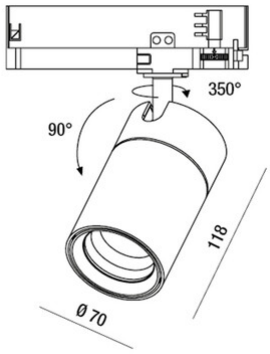

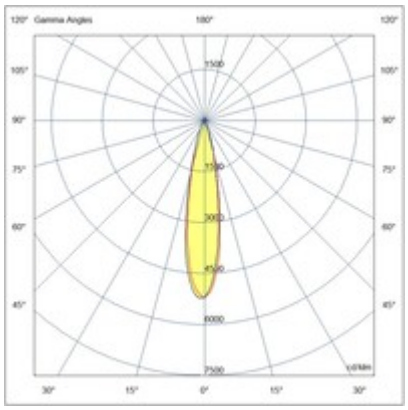

CE