
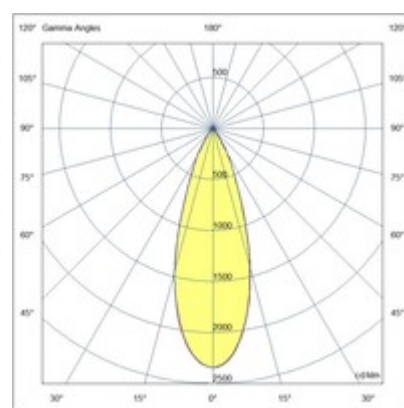


## RUBENS 36W ON-OFF

Verstellbarer Strahler mit Adapter für die Installation auf einer Schiene, Netzspannung für 36-W-LED-Quelle mit hoher Effizienz, erhältlich in den Farbtemperaturen Warmweiß oder Naturalweiß. Hervorragende Farbwiedergabe mit COB REAL COLOR CRI 97. Integriertes elektronisches Vorschaltgerät in On/Off- oder DALI-Version. Die Leuchte besteht aus Aluminiumdruckguss und thermoplastischem Material und ermöglicht eine Drehung von 350° um die vertikale Achse und eine Neigung von 90° gegenüber der horizontalen Ebene. Erhältlich in Weiß oder Schwarz in 21°-, 36°-, 45°-Optik.

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>                 | <b>6975-94-364</b>                                                                       |
| <b>Typ</b>                           | Schienenstrahler                                                                         |
| <b>Designer</b>                      | S.T. Fabas Luce                                                                          |
| <b>EAN</b>                           | 8019282527916                                                                            |
| <b>Zolltarif</b>                     | 94054239                                                                                 |
| <b>Farbe</b>                         | Schwarz                                                                                  |
| <b>Material</b>                      | Aluminium                                                                                |
| <b>IP</b>                            | IP20                                                                                     |
| <b>IK</b>                            | 04                                                                                       |
| <b>Isolierklasse</b>                 | <br>CL2 |
| <b>Operating ambient temperature</b> | -20°C +35°C                                                                              |
| <b>Jahre Garantie</b>                | 5                                                                                        |
| <b>Artikelmaße</b>                   | 132mm Ø85mm - 0.8kg                                                                      |
| <b>Verpackungsmaße</b>               | 90x210x210mm - 0.92kg                                                                    |
| <b>Bestückung 1</b>                  |                                                                                          |
| <b>Bestückung</b>                    | LED Eingebaut                                                                            |
| <b>LED Merkmale</b>                  | COB                                                                                      |
| <b>Lumen der Lichtquelle</b>         | 4000 lm                                                                                  |
| <b>Lumen des Artikels</b>            | 3097 lm                                                                                  |
| <b>Farbtemperatur</b>                | naturweiss 4000 K                                                                        |
| <b>Diffusor</b>                      | 36°                                                                                      |
| <b>Typischer CRI</b>                 | 97                                                                                       |
| <b>Minimaler CRI</b>                 | 90                                                                                       |
| <b>Lichtstromerhaltung</b>           | 50.000h L80 B10                                                                          |
| <b>Energieklasse</b>                 |       |
| <b>Elektrische Spezifikationen 1</b> |                                                                                          |
| <b>Eingangsspannung</b>              | 220/240V AC 50/60Hz                                                                      |
| <b>GesamtabSORbierte Leistung</b>    | 36W                                                                                      |
| <b>Treiber</b>                       | Inklusiv                                                                                 |
| <b>Leistungsfaktor</b>               | >0,9                                                                                     |
| <b>Steuerungssystem</b>              | On/Off                                                                                   |

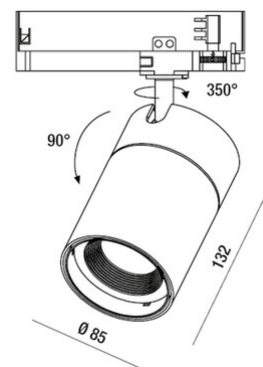

CE