
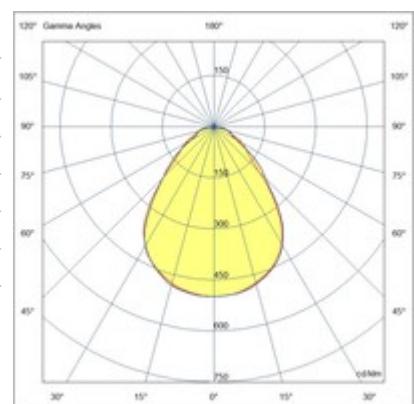


## Manet 600x600 IP55

Direkte abstrahlende Deckenleuchte IP55 für Einbaumontage oder Deckenmontage mit Sonderzubehör. Gehäuse aus lackiertem Metall, mikroprismatischer Diffusor UGR<19, Mid Power LED 40 W, hohe Ausbeute, CRI 90. Weiße Oberfläche, warmes und natürliches Weiß. Elektronisches Netzteil Ein/Aus, dimmbar DALI oder 0-10V inklusive. Notfall Kit auf Anfrage. Die IP55-Version eignet sich perfekt für die Beleuchtung von Büros, offenen Räumen und für die Allgemeinbeleuchtung großer Flächen.

<b>Artikelnummer</b>	<b>6982-04-065</b>
<b>Typ</b>	Einbauleuchte
<b>Designer</b>	S.T. Fabas Luce
<b>EAN</b>	8019282525462
<b>Zolltarif</b>	94054239
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Material</b>	Metall / Klar prismatisch Diffusor
<b>IP</b>	IP55
<b>IK</b>	05
<b>Isolierklasse</b>	<input type="checkbox"/> CL2
<b>Operating ambient temperature</b>	-20°C +45°C
<b>Jahre Garantie</b>	5
<b>Artikelmaße</b>	595x595x61mm - 3.0kg
<b>Verpackungsmaße</b>	610x660x90mm - 3.7kg
<b>Bestückung 1</b>	
<b>Bestückung</b>	LED Eingebaut
<b>LED Merkmale</b>	SMD
<b>Lumen der Lichtquelle</b>	5500 lm
<b>Lumen des Artikels</b>	4347 lm
<b>Farbtemperatur</b>	naturweiss 4000 K
<b>Diffusor</b>	Prismatisch
<b>Minimaler CRI</b>	>90
<b>Lichtstromerhaltung</b>	>54.000 L70 B50
<b>UGR</b>	<19
<b>Energieklasse</b>	
<b>Elektrische Spezifikationen 1</b>	
<b>Eingangsspannung</b>	220/240V AC 50/60Hz
<b>Gesamtabsorbierte Leistung</b>	40W
<b>Treiber</b>	Inklusiv
<b>Leistungsfaktor</b>	> 0.9
<b>Steuerungssystem</b>	0-10V

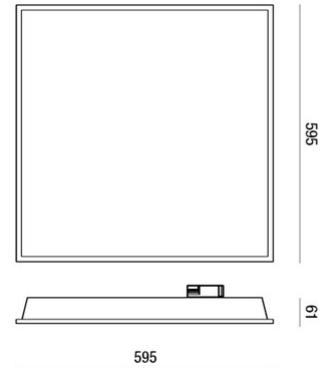

CE