
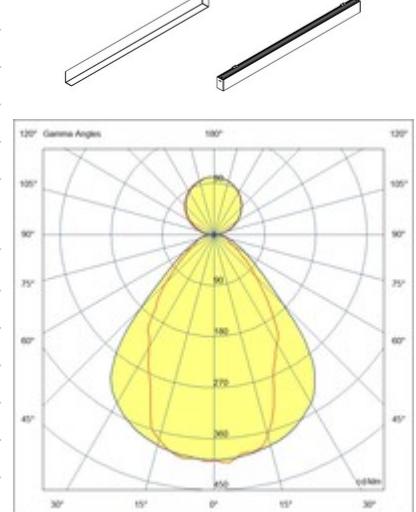
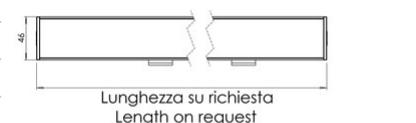


Millet Wandleuchte

Stranggepresstes Aluminiumprofil, schneidbar alle 10 cm. Up & Downlight, 23W/m Downlight, 15W/m Uplight. Diffusor aus opalem oder prismatischem Polycarbonat UGR<19. Erhältlich mit Farbtemperaturen von 3000 K oder 4000 K. Integriert für Ein/Aus- und DALI-Stromversorgung, Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Konzipiert für die vertikale und horizontale Wandmontage.

Artikelnummer	6992-52-222	
Typ	LED Profil-Lichtlinien - Wandleuchte	
Designer	S.T. Fabas Luce	
EAN	8019282556640	
Zolltarif	94054239	
Farbe	Weiß	
Material	Aluminium und Polycarbonat	
IP	IP40	
IK	08	
Isolierklasse	 CL1	
Operating ambient temperature	-25C° +45C°	
Jahre Garantie	5	
Made In	Italy	
Artikelmaße	46x70mm - 2.2/mkg	
Bestückung	Bestückung 1 LED Eingebaut Bestückung 2 LED Inklusiv	
LED Merkmale	SMD	
LED Anzahl	80 LED/mt	
Lumen der Lichtquelle	3380 lm/m	
Lumen des Artikels	2196 lm/m	
Farbtemperatur	warmweiss 3000K	
Diffusor	Prismatisch	
Typischer CRI	85	
Minimaler CRI	80	
Lichtstromerhaltung	>100.000 h L80 B10	
UGR	<19	
Energieklasse	 D	 E
Eingangsspannung	220/240V AC 50/60Hz	
Gesamtabsorbierte Leistung	23W/ml	
Treiber	Inklusiv	
Steuerungssystem	DALI	
Netzteiltyp	Costant Current	
Treiber Ausgang	350mA	
Treiber Eingang	220 - 240 VAC 50/60 Hz	
Elektrische Spezifikationen 1	Elektrische Spezifikationen 2	
220/240V AC 50/60Hz	220/240V AC 50/60Hz	
15W/ml	15W/ml	
Inklusiv	Inklusiv	
DALI	DALI	
Costant Current	Costant Current	
24V DC	24V DC	
220 - 240 VAC 50/60 Hz	220 - 240 VAC 50/60 Hz	



CE