
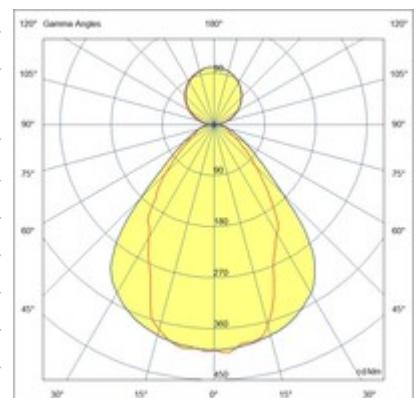



## Millet Wandleuchte

Stranggepresstes Aluminiumprofil, schneidbar alle 10 cm. Up & Downlightt, 23W/m Downlight, 15W/m Uplight. Diffusor aus opalem oder prismatischem Polycarbonat UGR<19. Erhältlich mit Farbtemperaturen von 3000 K oder 4000 K. Integriert für Ein/Aus- und DALI-Stromversorgung, Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Konzipiert für die vertikale und horizontale Wandmontage.

<b>Artikelnummer</b>	<b>6992-64-202</b>	
<b>Typ</b>	LED Profil-Lichtlinien - Wandleuchte	
<b>Designer</b>	S.T. Fabas Luce	
<b>EAN</b>	8019282556794	
<b>Zolltarif</b>	94054239	
<b>Farbe</b>	Schwarz	
<b>Material</b>	Aluminium und Polycarbonat	
<b>IP</b>	IP40	
<b>IK</b>	08	
<b>Isolierklasse</b>	 CL1	
<b>Operating ambient temperature</b>	-25C° +45C°	
<b>Jahre Garantie</b>	5	
<b>Made In</b>	Italy	
<b>Artikelmaße</b>	46x70mm - 2.2/mkg	
<b>Bestückung</b>	<b>Bestückung 1</b> LED Eingebaut <b>Bestückung 2</b> LED Inklusiv	
<b>LED Merkmale</b>	SMD	
<b>LED Anzahl</b>	80 LED/mt	
<b>Lumen der Lichtquelle</b>	3580 lm/m	
<b>Lumen des Artikels</b>	2346 lm/m	
<b>Farbtemperatur</b>	naturweiss 4000 K	
<b>Diffusor</b>	Prismatisch	
<b>Typischer CRI</b>	85	
<b>Minimaler CRI</b>	80	
<b>Lichtstromerhaltung</b>	>100.000 h L80 B10	
<b>UGR</b>	<19	
<b>Energieklasse</b>	 C	 E
<b>Eingangsspannung</b>	220/240V AC 50/60Hz	
<b>Gesamtabsorbierbare Leistung</b>	23W/ml	
<b>Treiber</b>	Inklusiv	
<b>Steuerungssystem</b>	On/Off	
<b>Netzteiltyp</b>	Costant Current	
<b>Treiber Ausgang</b>	350mA	
<b>Treiber Eingang</b>	220 - 240 VAC 50/60 Hz	
<b>Elektrische Spezifikationen 1</b>	<b>Elektrische Spezifikationen 2</b>	
220/240V AC 50/60Hz	220/240V AC 50/60Hz	
15W/ml	15W/ml	
Inklusiv	Inklusiv	
On/Off	On/Off	
Costant Current	Costant Current	
24V DC		
220 - 240 VAC 50/60 Hz	220 - 240 VAC 50/60 Hz	



CE