




## Kate IP65

Rundes Profil aus Polycarbonat und Aluminium, Ø25 mm, zur direkten Beleuchtung von Räumen, Wänden und Objekten im Außenbereich. Befestigung mit verstellbaren Federn, 360° drehbar, matt verchromte Halterungen auf Anfrage. Verkabelt mit einem 1 m langen Neoprenkabel. Schutzart IP65. Maßgeschneidertes Produkt alle 10 cm schneidbar.

Artikelnummer	6996-02-001
Typ	LED Profil-Lichtlinien
Designer	S.T. Fabas Luce
EAN	8019282534723
Zolltarif	94051190
Farbe	Aluminium eloxiert verchromt
Material	Aluminium
IP	IP65
IK	08
Isolierklasse	
Operating ambient temperature	-20°C +50°C
Jahre Garantie	3
Made In	Italy
Artikelmaße	Ø250mm - 0,75/mkg
<b>Bestückung 1</b>	
Bestückung	LED Eingebaut
LED Merkmale	SMD
LED Anzahl	160 LED/mt
Lumen der Lichtquelle	2600 lm/m
Lumen des Artikels	1415 lm/m
Farbtemperatur	Warm white 3000K
Diffusor	120° / 120° opal / 60°
Minimaler CRI	>80
Energieklasse	
<b>Elektrische Spezifikationen 1</b>	
Eingangsspannung	24V DC
Gesamtabsorbierte Leistung	20W/ml
Treiber	Nicht inklusiv

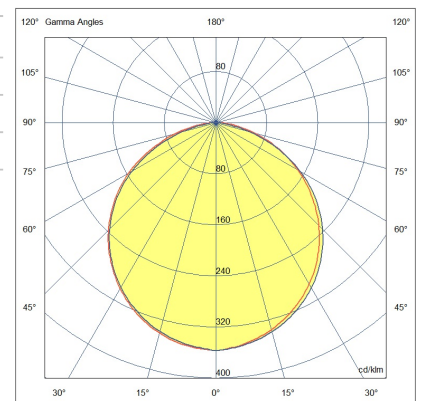

CE