





Renoir 28W ON-OFF

Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail à tension de réseau pour source LED 28W à haut rendement et émission monochromatique dans les tons Warm ou Natural White, excellent rendu des couleurs CRI >90. Ballast électronique intégré en versions On/Off ou DALI. L'appareil est réalisé en aluminium moulé sous pression et en matériau thermoplastique, il permet une rotation de 330° autour de l'axe vertical et une inclinaison de 90° par rapport au plan horizontal.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Code | 6521-92-354 |
| Type | Projecteur sur rail |
| Designer | S.T. Fabas Luce |
| Code Barres | 8019282547105 |
| Tarif douanier | 94054239 |
| Couleur | Blanc |
| Matériel | Monture en aluminium |
| IP | IP20 |
| IK | 04 |
| Classe d'isolation |  CL2 |
| Operating ambient temperature | -5°C + 35°C |
| Ans de garantie | 3 |
| Dimensions de la lampe | 100mm Ø85mm - 0,5kg |
| Dimensions de la boîte | 210x210x90mm - 0.6kg |
| Source | Source de lumière 1 LED Intégré |
| Caractéristiques des LEDs | COB |
| Lumens de la source lumineuse | 2990 lm |
| Lumen de l'article | 2789 lm |
| Température de couleur | Warm white 3000K |
| Optique | 22° |
| CRI minimum | >90 |
| Maintien du flux lumineux | 50.000h L80 B20 |
| Classe énergétique |  |
| Tension d'alimentation | Spécifications électriques 1 220/240V AC 50/60Hz |
| Puissance totale absorbée | 28W |
| Driver | Inclus |
| Facteur de puissance | >0,9 |
| Système de contrôle | On/Off |

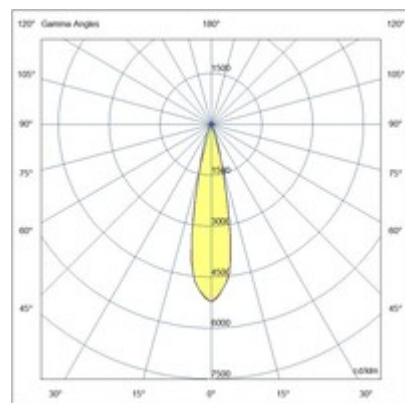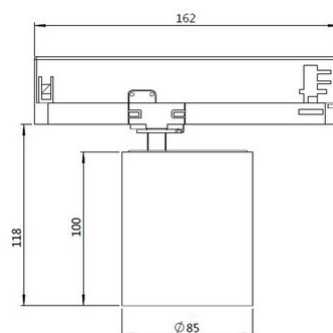

CE