**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

# Renoir 28W DALI

Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail à tension de réseau pour source LED 28W à haut rendement et émission monochromatique dans les tons Warm ou Natural White, excellent rendu des couleurs CRI ?90. Ballast électronique intégré en versions On/Off ou DALI. L'appareil est réalisé en aluminium moulé sous pression et en matériau thermoplastique, il permet une rotation de 330° autour de l'axe vertical et une inclinaison de 90° par rapport au plan horizontal.

| | |
|---|---|
| **Code** | **6521-94-656** |
| **Type** | Projecteur sur rail |
| **Designer** | S.T. Fabas Luce |
| **Code Barres** | 8019282547365 |
| **Tarif douanier** | 94054239 |
| **Couleur** | Blanc |
| **Matériel** | Monture en aluminium |
| **IP** | IP20 |
| **IK** | 04 |
| **Classe d'isolation** | CL2 |
| **Operating ambient temperature** | -5°C + 35°C |
| **Ans de garantie** | 3 |
| **Dimensions de la lampe** | 100mm Ø85mm - 0,5kg |
| **Dimensions de la boîte** | 210x210x90mm - 0.6kg |
| | **Source de lumière 1** |
| **Source** | LED Intégré |
| **Caractéristiques des LEDs** | COB |
| **Nombre de LEDs** | 1 |
| **Lumens de la source lumineuse** | 3150 lm |
| **Lumen de l'article** | 2940 lm |
| **Température de couleur** | Natural white 4000 K |
| **Optique** | 52° |
| **CRI minimum** | >90 |
| **Maintien du flux lumineux** | 50.000h L80 B20 |
| **Classe énergétique** | A↑G E |
| | **Spécifications électriques 1** |
| **Tension d'alimentation** | 220/240V AC 50/60Hz |
| **Puissance totale absorbée** | 28W |
| **Driver** | Inclus |
| **Facteur de puissance** | >0,9 |
| **Système de contrôle** | DALI |




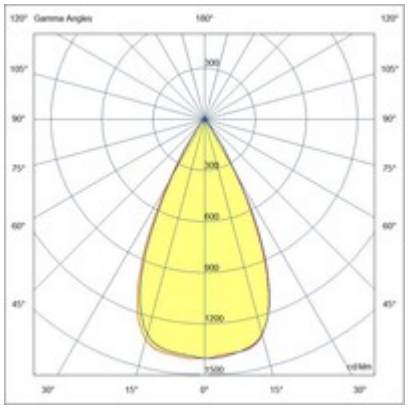

CE