
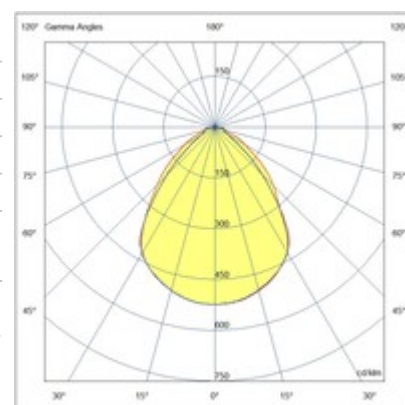
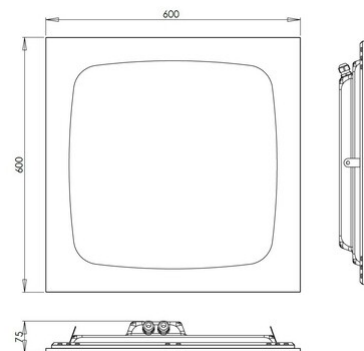


Skilos

Skilos recessed is a lighting fixture with a 600x600 mm modular structure. Provided with an optical system which allows excellent visual comfort, the microprismatic screen guarantees a UGR<19 factor. Equipped with the latest generation of very high efficiency LEDs, 4000K natural light, CRI 90 + RGB. The IP65 degree of protection is guaranteed both on the visible side and on the recessed side. Particularly suitable for operating, aseptic, chemical and food premises.

Code	6524-46-001			
Type	Lampe encastrée			
Designer	S.T. Fabas Luce			
Code Barres	8019282574989			
Tarif douanier	94054239			
Couleur	Blanc			
Matériel	Structure métallique / Diffuseur blanc prismatique			
IP	IP65			
IK	04			
Classe d'isolation	 CL1			
Operating ambient temperature	-20°C +45°C			
Ans de garantie	5			
Dimensions de la lampe	600x600x75mm - 4.8kg			
Dimensions de la boîte	640x640x80mm - 6kg			
	Source de lumière 1	Source de lumière 2		
Source	LED Intégré	LED Intégré	LED Intégré	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	SMD	SMD	SMD	SMD
Lumens de la source lumineuse	9100 lm			
Lumen de l'article	7011 lm	950 lm	2320 lm	302 lm
Température de couleur	Natural white 4000 K	ROUGE	VERT	BLEU
Optique	Prismatique	Prismatique	Prismatique	Prismatique
CRI minimum	>90			
SDCM	3 STEP			
UGR	<19	<19	<19	<19
Classe énergétique				
	Spécifications électriques 1	Spécifications électriques 2		
Tension d'alimentation	220/240V 0-50/60Hz	220/240V 0-50/60Hz	220/240V 0-50/60Hz	220/240V 0-50/60Hz
Puissance totale absorbée	65W	32W	32W	32W
Driver	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Facteur de puissance	> 0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Système de contrôle	DMX	DMX	DMX	DMX
Type d'alimentation	Costant Voltage	Costant Voltage	Costant Voltage	Costant Voltage



CE