
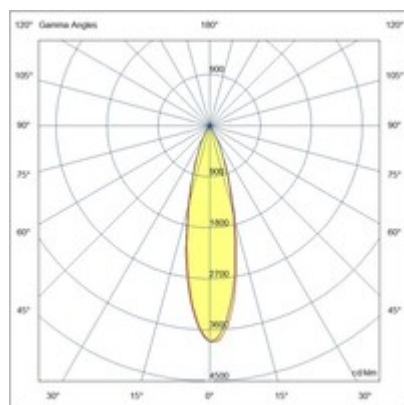


Ermes Ligne lumineuse avec optique

Module linéaire LED conçu pour être utilisé dans tous les profils du système ERMES. Fabriqués avec un système linéaire multicellulaire, ces modules garantissent une luminance contrôlée avec un UGR <10. Disponible en deux longueurs, deux températures de couleur, On-Off ou DALI. Le module peut être intégré aux autres appareils de la famille Ermes, ce qui le rend polyvalent pour différentes applications (résidentielles, commerciales, industrielles) vous permettant de créer des configurations d'éclairage hautement personnalisées et adaptables à tous les besoins.

Code	6525-32-663
Type	Profils de lignes lumineuses
Code Barres	8019282551515
Tarif douanier	94051190
Couleur	Noir
Matériel	Monture en aluminium
IP	IP20
IK	05
Classe d'isolation	 CL3
Operating ambient temperature	-20°C + 35°C
Ans de garantie	3
Dimensions de la lampe	652x22x44mm - 0,40kg
Dimensions de la boîte	700x65x60mm - 0.8kg
Source de lumière 1	
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	SMD
Lumens de la source lumineuse	3012 lm
Lumen de l'article	2094 lm
Température de couleur	Warm white 3000K
Optique	24°
CRI minimum	>90
Classe énergétique	 F
Spécifications électriques 1	
Tension d'alimentation	48V DC
Puissance totale absorbée	28W
Système de contrôle	On/Off

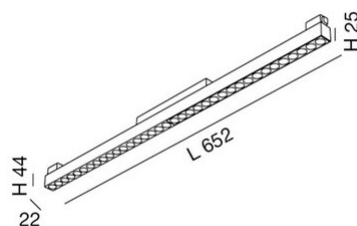

CE