




FIX DALI 10W WW 6597-12-956

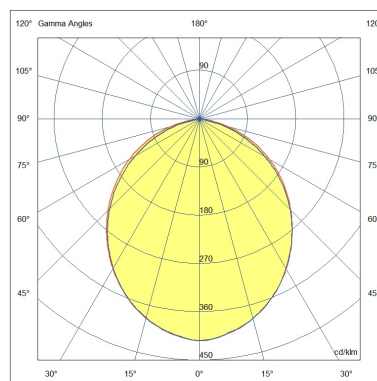

Lighting features	
Caractéristiques des LEDs	COB
Nombre de LEDs	1
Lumens de la source lumineuse	950 lm
Lumen de l'article	780 lm
Efficacité de la source lumineuse	105 lm/W @85°C
Efficacité de l'article	74 lm/W @85°C
Température de couleur	White 3000K
Optique	Opal
CRI minimum	80
SDCM	3 STEP
Risque photobiologique	RG0
Maintien du flux lumineux	L90 B50 >54000
Classe énergétique	A ↑ F

Electrical features	
Tension d'alimentation	110/127V AC - 220/240V AC 50/60Hz
Puissance totale absorbée	10W
Facteur de puissance	> 0,9
Système de contrôle	DALI
Durée de vie du driver	>50000h
Driver	Inclus
Type d'alimentation	Costant Current
Sortie du driver	250mA
Entrée du driver	110-127V AC/ 220-240V AC 50/60Hz
Protection du driver	Surtension secteur 1kV ; (L/N - PE) 2kV

Mechanical features	
Matériel	Monture en aluminium
Couleur	Blanc RAL 9003
IP	IP65 Front side
Diffuser / Protective shield	Acrylique opale
Mounting	Recessed
Hole dimension	 82
Cable	Cm.35 - H05RN-F 2x1
Operating ambient temperature	-25°C / +45°C
Storage ambient temperature	-25°C / +60°C
Dimensions de la lampe	58mm Ø90mm - 0,2kg

Others	
Dimensions de la boîte	110x75x120mm - 0.3kg
International standard compliance	EN 60598-1; EN 60598-2-2; EN 62471 + IEC TR 62778; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 63000;
Code Barres	8019282562061
Classe d'isolation	

CE

