
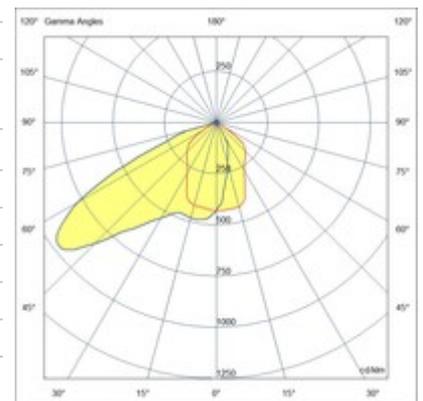


Diva

Applique LED à éclairage indirect asymétrique. Adaptée à l'éclairage intérieur, bureaux, réceptions et espaces ouverts. Structure en aluminium moulé sous pression peint. Kit de secours sur demande.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Code | 6837-24-956 |
| Type | Applique |
| Designer | S.T. Fabas Luce |
| Code Barres | 8019282108665 |
| Tarif douanier | 94054239 |
| Couleur | Blanc |
| Matériel | Structure en métal et polycarbonate |
| IP | IP20 |
| IK | 08 |
| Classe d'isolation |  |
| Operating ambient temperature | -20+35°C |
| Ans de garantie | 5 |
| Made In | Italy |
| Dimensions de la lampe | 280x165x50mm - 1.43kg |
| Dimensions de la boîte | 395x180x240mm - 1.84kg |
| | Source de lumière 1 |
| Source | LED Intégré |
| Caractéristiques des LEDs | COB |
| Nombre de LEDs | 1 |
| Lumens de la source lumineuse | 3800 lm |
| Lumen de l'article | 3526 lm |
| Température de couleur | Natural white 4000 K |
| Optique | Asymétrique |
| CRI typique | >94 |
| CRI minimum | >94 |
| Maintien du flux lumineux | >50.000 L80 B10 |
| Classe énergétique |  |
| | Spécifications électriques 1 |
| Tension d'alimentation | 220/240V AC 50/60Hz |
| Puissance totale absorbée | 41W |
| Driver | Inclus |
| Facteur de puissance | >0,9 |
| Système de contrôle | DALI |

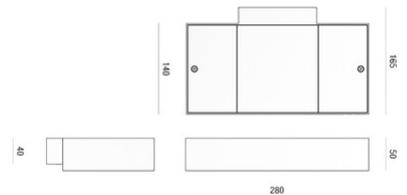

CE