
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Turner Suspension


Profil linéaire modulaire en aluminium extrudé, avec diffuseur en polycarbonate opale ou microprismatique UGR<19. Disponible en 29W/m, blanc chaud ou blanc naturel. Alimentation intégrée pour On/Off et DALI ; module de secours disponible sur demande. Adapté pour être installé en suspension en configuration unidirectionnelle. Livré avec suspension et câble d'alimentation max 2m.



Code	**6847-22-222**
Type	Profils de lignes lumineuses - Suspension
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282107699
Tarif douanier	94054239
Couleur	Aluminium
Matériel	Monture en aluminium
IP	IP40
IK	08
Classe d'isolation	CL1
Operating ambient temperature	-20C° +45°
Ans de garantie	5
Made In	Italy
Dimensions de la lampe	77x95xMax 2000mm - 3,950/mtkg

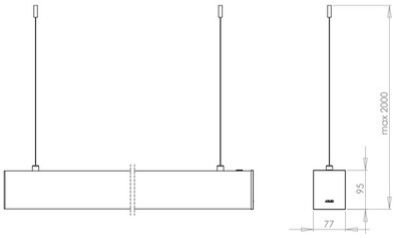

	Source de lumière 1
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	SMD
Nombre de LEDs	70 LED/mt
Lumens de la source lumineuse	3470 lm/m
Lumen de l'article	2146 lm/m
Température de couleur	Warm white 3000K
Optique	Prismatique
CRI typique	85
CRI minimum	80
Maintien du flux lumineux	>100.000 h L70 B50
UGR	<19
Classe énergétique	A G E

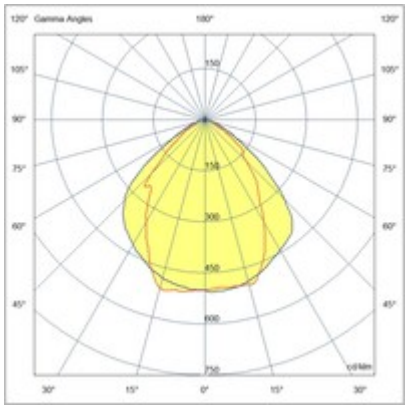

	Spécifications électriques 1
Tension d'alimentation	220/240V AC 50/60Hz
Puissance totale absorbée	29W/ml
Driver	Inclus
Système de contrôle	DALI
Type d'alimentation	Costant Current
Sortie du driver	24V DC
Entrée du driver	220 - 240 VAC 50/60 Hz

CE