


## Turner Suspension

Profil linéaire modulaire en aluminium extrudé, avec diffuseur en polycarbonate opale ou microprismatique UGR<19. Disponible en 29W/m, blanc chaud ou blanc naturel. Alimentation intégrée pour On/Off et DALI ; module de secours disponible sur demande. Adapté pour être installé en suspension en configuration unidirectionnelle. Livré avec suspension et câble d'alimentation max 2m.

|                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                                | 6847-62-222                                                                           |
| Type                                | Profils de lignes lumineuses - Suspension                                             |
| Designer                            | S.T. Fabas Luce                                                                       |
| Code Barres                         | 8019282534532                                                                         |
| Tarif douanier                      | 94054239                                                                              |
| Couleur                             | Noir                                                                                  |
| Matériel                            | Monture en aluminium                                                                  |
| IP                                  | IP40                                                                                  |
| IK                                  | 08                                                                                    |
| Classe d'isolation                  |  CL1 |
| Operating ambient temperature       | -20C° +45°                                                                            |
| Ans de garantie                     | 5                                                                                     |
| Made In                             | Italy                                                                                 |
| Dimensions de la lampe              | 77x95xMax 2000mm - 3,950/mtkg                                                         |
| <b>Source de lumière 1</b>          |                                                                                       |
| Source                              | LED Intégré                                                                           |
| Caractéristiques des LEDs           | SMD                                                                                   |
| Nombre de LEDs                      | 70 LED/mt                                                                             |
| Lumens de la source lumineuse       | 3470 lm/m                                                                             |
| Lumen de l'article                  | 2146 lm/m                                                                             |
| Température de couleur              | Warm white 3000K                                                                      |
| Optique                             | Prismatique                                                                           |
| CRI typique                         | 85                                                                                    |
| CRI minimum                         | 80                                                                                    |
| Maintien du flux lumineux           | >100.000 h L70 B50                                                                    |
| UGR                                 | <19                                                                                   |
| Classe énergétique                  |  E |
| <b>Spécifications électriques 1</b> |                                                                                       |
| Tension d'alimentation              | 220/240V AC 50/60Hz                                                                   |
| Puissance totale absorbée           | 29W/ml                                                                                |
| Driver                              | Inclus                                                                                |
| Système de contrôle                 | DALI                                                                                  |
| Type d'alimentation                 | Costant Current                                                                       |
| Sortie du driver                    | 24V DC                                                                                |
| Entrée du driver                    | 220 - 240 VAC 50/60 Hz                                                                |

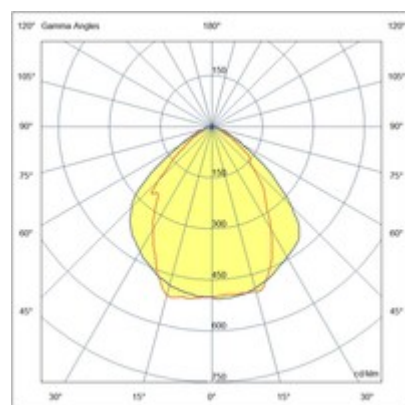

CE