Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Turner Suspension double émission

Profil linéaire modulaire en aluminium extrudé, avec diffuseur en polycarbonate opale ou microprismatique UGR<19. Disponible en 29W+15W/m. blanc chaud ou naturel. Alimentation intégrée pour On/Off et DALI ; module de secours disponible sur demande. Adapté pour être installé en suspension dans la configuration bidirectionnelle. Livré avec suspension et câble d'alimentation max 2m.

Code	**6853-22-222**	
Type	Profils de lignes lumineuses - Suspension double émission	
Designer	S.T. Fabas Luce	
Code Barres	8019282107811	
Tarif douanier	94054239	
Couleur	Aluminium	
Matériel	Monture en aluminium	
IP	IP40	
IK	08	
Classe d'isolation	CL1	
Operating ambient temperature	-20C° +45°	
Ans de garantie	5	
Made In	Italy	
Dimensions de la lampe	77x95xMax 2000mm - 3,950/mtkg	
	Source de lumière 1	**Source de lumière 2**
Source	LED Intégré	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	SMD	SMD
Nombre de LEDs	70 LED/m	140 LED/mt
Lumens de la source lumineuse	3470 lm/m	1290 lm/m
Lumen de l'article	2146 lm/m	1131 lm/m
Température de couleur	Warm white 3000K	Warm white 3000K
Optique	Prismatique	Opal
CRI typique	85	
CRI minimum	80	80
Maintien du flux lumineux	>100.000 h L70 B50	>80.000 h L70 B50
UGR	<19	
Classe énergétique	A↑G E	A↑G E
	Spécifications électriques 1	**Spécifications électriques 2**
Tension d'alimentation	220/240V AC 50/60Hz	220/240V AC 50/60Hz
Puissance totale absorbée	29W/ml	15W/ml
Driver	Inclus	Inclus
Système de contrôle	DALI	DALI
Type d'alimentation	Costant Current	Costant Current
Sortie du driver	24V DC	24V DC
Entrée du driver	220 - 240 VAC 50/60 Hz	220 - 240 VAC 50/60 Hz

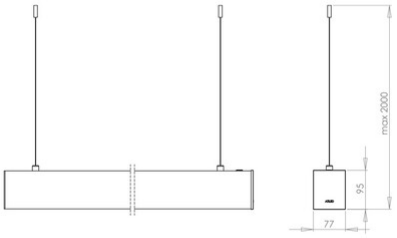

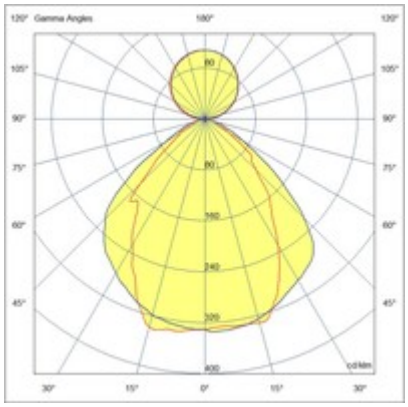

CE