


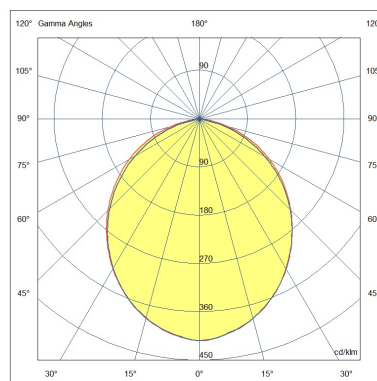

FEBE 10W WW 6913-12-001

Lighting features	
Caractéristiques des LEDs	COB
Nombre de LEDs	1
Lumens de la source lumineuse	950 lm
Lumen de l'article	780 lm
Efficacité de la source lumineuse	105 lm/W @85°C
Efficacité de l'article	74 lm/W @85°C
Température de couleur	White 3000K
Optique	Opal
CRI minimum	80
SDCM	3 STEP
Risque photobiologique	RG0
Maintien du flux lumineux	L90 B50 >54000
Classe énergétique	

Electrical features	
Tension d'alimentation	220/240V AC 50/60Hz
Puissance totale absorbée	10W
Facteur de puissance	> 0,9
Système de contrôle	On/Off
Durée de vie du driver	>50000h
Driver	Inclus
Type d'alimentation	Costant Current
Sortie du driver	250mA
Entrée du driver	220/240V~ 50/60Hz
Protection du driver	Surtension secteur 1kV ; (L/N - PE) 2kV

Mechanical features	
Matériel	Monture en aluminium
Couleur	Blanc RAL 9003
IP	IP44 Front side
Diffuser / Protective shield	Opal polycarbonate
Mounting	Recessed
Hole dimension	82
Cable	Cm.35 - H05RN-F 2x1
Operating ambient temperature	-20°C / +45°C
Storage ambient temperature	-20°C / +60°C
Dimensions de la lampe	58mm Ø90mm - 0,2kg

Others	
Dimensions de la boîte	110x75x120mm - 0.3kg
International standard compliance	EN 60598-1; EN 60598-2-2; EN 62471 + IEC TR 62778; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 63000;
Code Barres	8019282560241
Classe d'isolation	

CE

