

Panama

Plafonnier LED IP66. Adapté à l'éclairage d'entrepôts et d'espaces ouverts intérieurs/extérieurs. Cadre et diffuseur en polycarbonate, câblage bypass, crochets de fermeture en acier.


Code	6931-04-959
Type	Plafonnier extérieur
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282516934
Tarif douanier	94051140
Couleur	Gris
Matériel	Polycarbonate
IP	IP66
IK	08
Classe d'isolation	 CL1
Operating ambient temperature	-20°C+35°C
Dimensions de la lampe	1220x100x83mm - 1.9kg
Dimensions de la boîte	1250x90x90mm - 2.5kg
Source de lumière 1	
Source	Intégré
Caractéristiques des LEDs	SMD
Lumens de la source lumineuse	2972 lm
Lumen de l'article	2660 lm
Température de couleur	Natural white 4000 K
Optique	Lumière diffuse
CRI minimum	> 80
Maintien du flux lumineux	50.000h L70 B50
Fonction d'urgence	Yes - Emergency batteries 1 H
Flux d'urgence	20%
Classe énergétique	
Spécifications électriques 1	
Tension d'alimentation	220/240V AC 50/60Hz
Puissance totale absorbée	20W
Driver	Inclus
Facteur de puissance	> 0.9
Système de contrôle	On/Off





6930



6931



6932

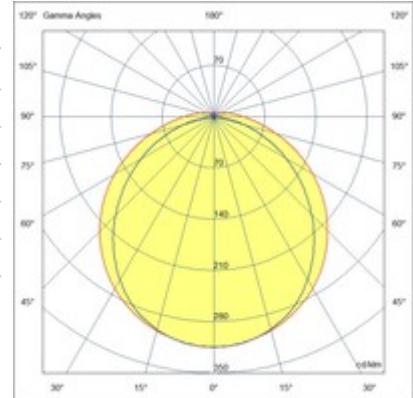

CE