Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Millet Plafonnier

Profilé en aluminium extrudé avec découpes tous les 10 cm, avec diffuseur en polycarbonate opale ou prismatique UGR<19. Disponible en température Warm 169 lm/W ou Natural white 180 lm/W avec led mid power 23W/m. Alimentation intégrée pour alimentations On/Off et DALI, module de secours disponible sur demande. Préparé pour être installé au plafond ou au mur, aussi bien verticalement qu'horizontalement.

Code	**6967-24-202**
Type	Profils de lignes lumineuses – Plafonnier
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282519669
Tarif douanier	94054239
Couleur	Aluminium
Matériel	Structure en aluminium et polycarbonate
IP	IP40
IK	08
Classe d'isolation	CL1
Operating ambient temperature	-25C° +45C°
Ans de garantie	5
Made In	Italy
Dimensions de la lampe	46x70mm - 2,20m/kg
	Source de lumière 1
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	SMD
Nombre de LEDs	80 LED/mt
Lumens de la source lumineuse	3580 lm/m
Lumen de l'article	2346 lm/m
Température de couleur	Natural white 4000 K
Optique	Prismatique
CRI typique	85
CRI minimum	80
Maintien du flux lumineux	>100.000 h L80 B10
UGR	<19
Classe énergétique	A↑G C
	Spécifications électriques 1
Tension d'alimentation	220/240V AC 50/60Hz
Puissance totale absorbée	23W/ml
Driver	Inclus
Système de contrôle	On/Off
Type d'alimentation	Costant Current
Sortie du driver	350mA
Entrée du driver	220 - 240 VAC 50/60 Hz



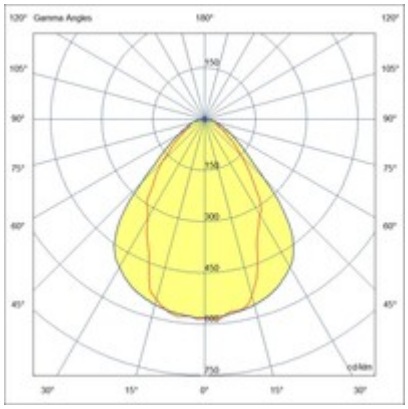

CE