**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

# Millet Plafonnier

Profilé en aluminium extrudé avec découpes tous les 10 cm, avec diffuseur en polycarbonate opale ou prismatique UGR<19. Disponible en température Warm 169 lm/W ou Natural white 180 lm/W avec led mid power 23W/m. Alimentation intégrée pour alimentations On/Off et DALI, module de secours disponible sur demande. Préparé pour être installé au plafond ou au mur, aussi bien verticalement qu'horizontalement.

| | |
|---|---|
| **Code** | **6967-24-202** |
| **Type** | Profils de lignes lumineuses – Plafonnier |
| **Designer** | S.T. Fabas Luce |
| **Code Barres** | 8019282519669 |
| **Tarif douanier** | 94054239 |
| **Couleur** | Aluminium |
| **Matériel** | Structure en aluminium et polycarbonate |
| **IP** | IP40 |
| **IK** | 08 |
| **Classe d'isolation** | CL1 |
| **Operating ambient temperature** | -25C° +45C° |
| **Ans de garantie** | 5 |
| **Made In** | Italy |
| **Dimensions de la lampe** | 46x70mm - 2,20m/kg |
| | **Source de lumière 1** |
| **Source** | LED Intégré |
| **Caractéristiques des LEDs** | SMD |
| **Nombre de LEDs** | 80 LED/mt |
| **Lumens de la source lumineuse** | 3580 lm/m |
| **Lumen de l'article** | 2346 lm/m |
| **Température de couleur** | Natural white 4000 K |
| **Optique** | Prismatique |
| **CRI typique** | 85 |
| **CRI minimum** | 80 |
| **Maintien du flux lumineux** | >100.000 h L80 B10 |
| **UGR** | <19 |
| **Classe énergétique** | A C G |
| | **Spécifications électriques 1** |
| **Tension d'alimentation** | 220/240V AC 50/60Hz |
| **Puissance totale absorbée** | 23W/ml |
| **Driver** | Inclus |
| **Système de contrôle** | On/Off |
| **Type d'alimentation** | Costant Current |
| **Sortie du driver** | 350mA |
| **Entrée du driver** | 220 - 240 VAC 50/60 Hz |




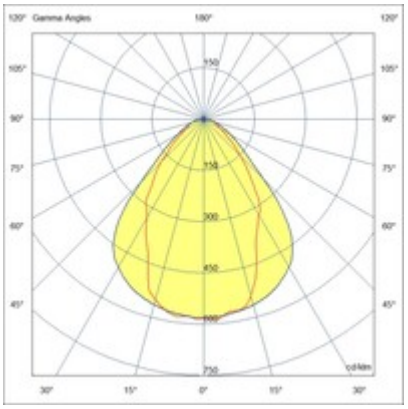

CE