Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it


Millet Suspension


Profilé en aluminium extrudé au pas de 10 cm coupé sur mesure, avec diffuseur en polycarbonate opale ou prismatique UGR<19. Disponible en températures 3000K ou 4000K. Intégré pour alimentations On/Off et DALI, module de secours disponible sur demande. Conçu pour être installé suspendu, avec câble L 2000 mm, autres dimensions sur demande.



Code	**6968-22-202**
Type	Profils de lignes lumineuses - Suspension
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282519843
Tarif douanier	94054239
Couleur	Aluminium
Matériel	Structure en aluminium et polycarbonate
IP	IP40
IK	08
Classe d'isolation	CL1
Operating ambient temperature	-25C° +45C°
Ans de garantie	5
Made In	Italy
Dimensions de la lampe	46x70xMAX 2000mm - 2.20/mkg
	Source de lumière 1
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	SMD
Nombre de LEDs	80 LED/mt
Lumens de la source lumineuse	3380 lm/m
Lumen de l'article	2196 lm/m
Température de couleur	Warm white 3000K
Optique	Prismatique
CRI typique	85
CRI minimum	80
Maintien du flux lumineux	>100.000 h L80 B10
UGR	<19
Classe énergétique	A G D
	Spécifications électriques 1
Tension d'alimentation	220/240V AC 50/60Hz
Puissance totale absorbée	23W/ml
Driver	Inclus
Système de contrôle	On/Off
Type d'alimentation	Costant Current
Sortie du driver	350mA
Entrée du driver	220 - 240 VAC 50/60 Hz





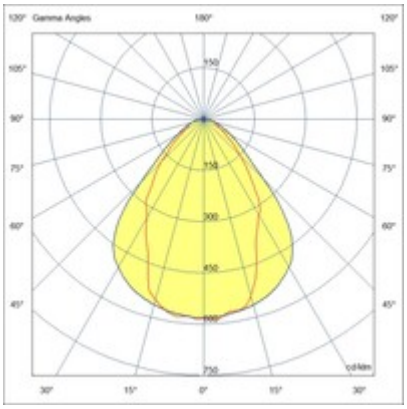

CE