
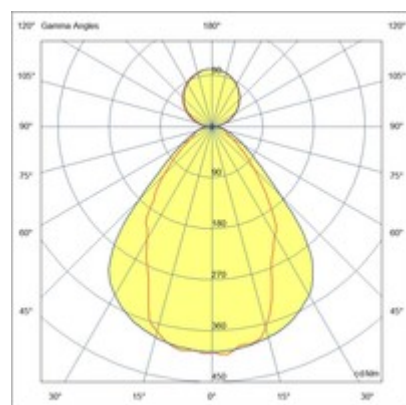


## Millet Suspension double émission

Profilé en aluminium extrudé au pas de 10 cm coupé sur mesure, avec diffuseur en polycarbonate opale ou prismatique UGR<19. Double émission lumineuse, 23 W/m vers le bas, 15 W/m vers le haut. Intégré pour alimentations On/Off et DALI, module de secours disponible sur demande. Conçu pour être installé en suspension, avec câble L2000mm, autres dimensions sur demande.

|                                      |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Code</b>                          | <b>6969-22-202</b>                                                                  |                                                                                     |
| <b>Type</b>                          | Profils de lignes lumineuses - Suspension double émission                           |                                                                                     |
| <b>Designer</b>                      | S.T. Fabas Luce                                                                     |                                                                                     |
| <b>Code Barres</b>                   | 8019282520009                                                                       |                                                                                     |
| <b>Tarif douanier</b>                | 94054239                                                                            |                                                                                     |
| <b>Couleur</b>                       | Aluminium                                                                           |                                                                                     |
| <b>Matériel</b>                      | Structure en aluminium et polycarbonate                                             |                                                                                     |
| <b>IP</b>                            | IP40                                                                                |                                                                                     |
| <b>IK</b>                            | 08                                                                                  |                                                                                     |
| <b>Classe d'isolation</b>            |    |                                                                                     |
| <b>Operating ambient temperature</b> | -25C° +45C°                                                                         |                                                                                     |
| <b>Ans de garantie</b>               | 5                                                                                   |                                                                                     |
| <b>Made In</b>                       | Italy                                                                               |                                                                                     |
| <b>Dimensions de la lampe</b>        | 70x46xMax 2000mm - 2,2/mkg                                                          |                                                                                     |
|                                      | <b>Source de lumière 1</b>                                                          | <b>Source de lumière 2</b>                                                          |
| <b>Source</b>                        | LED Intégré                                                                         | LED Inclus                                                                          |
| <b>Caractéristiques des LEDs</b>     | SMD                                                                                 | SMD                                                                                 |
| <b>Nombre de LEDs</b>                | 80 LED/mt                                                                           | 140 LED/mt                                                                          |
| <b>Lumens de la source lumineuse</b> | 3380 lm/m                                                                           | 1290 lm/m                                                                           |
| <b>Lumen de l'article</b>            | 2196 lm/m                                                                           | 1017 lm/m                                                                           |
| <b>Température de couleur</b>        | Warm white 3000K                                                                    | Warm white 3000K                                                                    |
| <b>Optique</b>                       | Prismatique                                                                         | Opal                                                                                |
| <b>CRI typique</b>                   | 85                                                                                  |                                                                                     |
| <b>CRI minimum</b>                   | 80                                                                                  | 80                                                                                  |
| <b>Maintien du flux lumineux</b>     | >100.000 h L80 B10                                                                  | >80.000 h L70 B50                                                                   |
| <b>UGR</b>                           | <19                                                                                 |                                                                                     |
| <b>Classe énergétique</b>            |  |  |
|                                      | <b>Spécifications électriques 1</b>                                                 | <b>Spécifications électriques 2</b>                                                 |
| <b>Tension d'alimentation</b>        | 220/240V AC 50/60Hz                                                                 | 220/240V AC 50/60Hz                                                                 |
| <b>Puissance totale absorbée</b>     | 23W/ml                                                                              | 15W/ml                                                                              |
| <b>Driver</b>                        | Inclus                                                                              | Inclus                                                                              |
| <b>Système de contrôle</b>           | On/Off                                                                              | On/Off                                                                              |
| <b>Type d'alimentation</b>           | Costant Current                                                                     | Costant Current                                                                     |
| <b>Sortie du driver</b>              | 350mA                                                                               | 24V DC                                                                              |
| <b>Entrée du driver</b>              | 220 - 240 VAC 50/60 Hz                                                              | 220 - 240 VAC 50/60 Hz                                                              |



CE