**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

# Millet Suspension double émission

Profilé en aluminium extrudé au pas de 10 cm coupé sur mesure, avec diffuseur en polycarbonate opale ou prismatique UGR<19. Double émission lumineuse, 23 W/m vers le bas, 15 W/m vers le haut. Intégré pour alimentations On/Off et DALI, module de secours disponible sur demande. Conçu pour être installé en suspension, avec câble L2000mm, autres dimensions sur demande.

| | |
|---|---|
| **Code** | **6969-64-121** |
| **Type** | Profils de lignes lumineuses - Suspension double émission |
| **Designer** | S.T. Fabas Luce |
| **Code Barres** | 8019282520146 |
| **Tarif douanier** | 94054239 |
| **Couleur** | Noir |
| **Matériel** | Structure en aluminium et polycarbonate |
| **IP** | IP40 |
| **IK** | 08 |
| **Classe d'isolation** | CL1 |
| **Operating ambient temperature** | -25C° +45C° |
| **Ans de garantie** | 5 |
| **Made In** | Italy |
| **Dimensions de la lampe** | 70x46xMax 2000mm - 2,2/mkg |

| | **Source de lumière 1** | **Source de lumière 2** |
|---|---|---|
| **Source** | LED Intégré | LED |
| **Caractéristiques des LEDs** | SMD | SMD |
| **Nombre de LEDs** | 80 LED/mt | 140 LED/mt |
| **Lumens de la source lumineuse** | 3580 lm/m | 1440 lm/m |
| **Lumen de l'article** | 2243 lm/m | 1067 lm/m |
| **Température de couleur** | Natural white 4000 K | Natural white 4000 K |
| **Optique** | Opal | Opal |
| **CRI typique** | 85 | |
| **CRI minimum** | 80 | 80 |
| **Maintien du flux lumineux** | >100.000 h L80 B10 | >80.000 h L70 B50 |
| **Classe énergétique** | A↑G C | A↑G E |




| | **Spécifications électriques 1** | **Spécifications électriques 2** |
|---|---|---|
| **Tension d'alimentation** | 220/240V AC 50/60Hz | 220/240V AC 50/60Hz |
| **Puissance totale absorbée** | 23W/ml | 15W/ml |
| **Driver** | Inclus | Inclus |
| **Système de contrôle** | DALI | DALI |
| **Type d'alimentation** | Costant Current | Costant Current |
| **Sortie du driver** | 350mA | 24V DC |
| **Entrée du driver** | 220 - 240 VAC 50/60 Hz | 220 - 240 VAC 50/60 Hz |

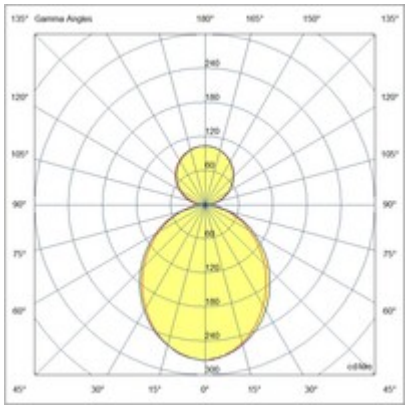

CE