**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

# Millet Encastrable à fleur de sol

Profilé en aluminium extrudé avec découpes tous les 10 cm, avec diffuseur en polycarbonate opale ou prismatique UGR<19. Disponible en température Warm 169lm/W ou Natural white 180lm/W avec led mid power 23/Wm. Alimentation intégrée pour alimentations On/Off et DALI, module de secours disponible sur demande.

| | |
|---|---|
| **Code** | **6971-62-222** |
| **Type** | Profils de lignes lumineuses – Encaissement affleurant |
| **Designer** | S.T. Fabas Luce |
| **Code Barres** | 8019282520405 |
| **Tarif douanier** | 94054239 |
| **Couleur** | Noir |
| **Matériel** | Structure en aluminium et polycarbonate |
| **IP** | IP40 |
| **IK** | 08 |
| **Classe d'isolation** | CL1 |
| **Hole dimension** | 52 X L + 20 |
| **Operating ambient temperature** | -25C° +45C° |
| **Ans de garantie** | 5 |
| **Dimensions de la lampe** | 46x70mm - 2,2/mkg |
| | **Source de lumière 1** |
| **Source** | LED Intégré |
| **Caractéristiques des LEDs** | SMD |
| **Nombre de LEDs** | 80 LED/mt |
| **Lumens de la source lumineuse** | 3380 lm/m |
| **Lumen de l'article** | 2196 lm/m |
| **Température de couleur** | Warm white 3000K |
| **Optique** | Prismatique |
| **CRI typique** | 85 |
| **CRI minimum** | 80 |
| **Maintien du flux lumineux** | >100.000 h L80 B10 |
| **UGR** | <19 |
| **Classe énergétique** | A D G |
| | **Spécifications électriques 1** |
| **Tension d'alimentation** | 220/240V AC 50/60Hz |
| **Puissance totale absorbée** | 23W/ml |
| **Driver** | Inclus |
| **Système de contrôle** | DALI |
| **Type d'alimentation** | Costant Current |
| **Sortie du driver** | 350mA |
| **Entrée du driver** | 220 - 240 VAC 50/60 Hz |




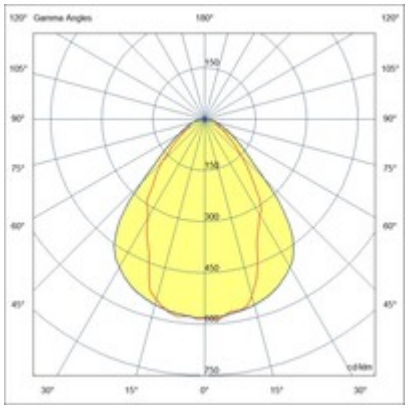

CE