
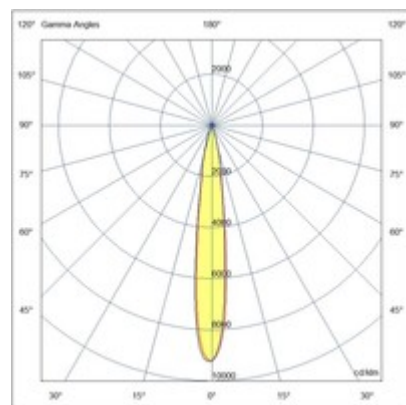


## RUBENS 16W ON-OFF

Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail, tension secteur pour source LED 16W à haut rendement disponible dans les tons Warm ou Natural White. Excellent rendu des couleurs avec COB REAL COLOR CRI 97. Ballast électronique intégré en versions On/Off ou DALI. Le luminaire est réalisé en aluminium moulé sous pression et en matériau thermoplastique, il permet une rotation de 350° autour de l'axe vertical et une inclinaison de 90° par rapport au plan horizontal. Disponible en blanc ou noir en optiques 15°, 28°, 41°.

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Code</b>                          | <b>6973-94-254</b>                                                                       |
| <b>Type</b>                          | Projecteur sur rail                                                                      |
| <b>Designer</b>                      | S.T. Fabas Luce                                                                          |
| <b>Code Barres</b>                   | 8019282527176                                                                            |
| <b>Tarif douanier</b>                | 94054239                                                                                 |
| <b>Couleur</b>                       | Blanc                                                                                    |
| <b>Matériel</b>                      | Monture en aluminium                                                                     |
| <b>IP</b>                            | IP20                                                                                     |
| <b>IK</b>                            | 04                                                                                       |
| <b>Classe d'isolation</b>            | <br>CL2 |
| <b>Operating ambient temperature</b> | -20°C + 35°C                                                                             |
| <b>Ans de garantie</b>               | 5                                                                                        |
| <b>Made In</b>                       | Italy                                                                                    |
| <b>Dimensions de la lampe</b>        | 95mm Ø55mm - 0.38kg                                                                      |
| <b>Dimensions de la boîte</b>        | 200x165x70mm - 0.52kg                                                                    |
| <b>Source de lumière 1</b>           |                                                                                          |
| <b>Source</b>                        | LED Intégré                                                                              |
| <b>Caractéristiques des LEDs</b>     | COB                                                                                      |
| <b>Nombre de LEDs</b>                | 1                                                                                        |
| <b>Lumens de la source lumineuse</b> | 1312 lm                                                                                  |
| <b>Lumen de l'article</b>            | 1166 lm                                                                                  |
| <b>Température de couleur</b>        | Natural white 4000 K                                                                     |
| <b>Optique</b>                       | 15°                                                                                      |
| <b>CRI typique</b>                   | 97                                                                                       |
| <b>CRI minimum</b>                   | 90                                                                                       |
| <b>Maintien du flux lumineux</b>     | 50.000h L80 B10                                                                          |
| <b>Classe énergétique</b>            |       |
| <b>Spécifications électriques 1</b>  |                                                                                          |
| <b>Tension d'alimentation</b>        | 220/240V AC 50/60Hz                                                                      |
| <b>Puissance totale absorbée</b>     | 16W                                                                                      |
| <b>Driver</b>                        | Inclus                                                                                   |
| <b>Facteur de puissance</b>          | >0,9                                                                                     |
| <b>Système de contrôle</b>           | On/Off                                                                                   |



CE