
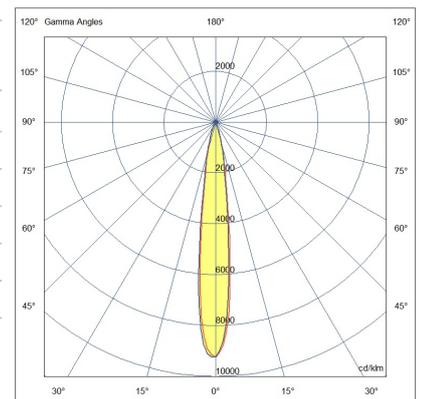


Rubens 16W

Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail, tension secteur pour source LED 16W à haut rendement disponible dans les tons Warm ou Natural White. Excellent rendu des couleurs avec COB REAL COLOR CRI 97. Ballast électronique intégré en versions On/Off ou DALI. Le luminaire est réalisé en aluminium moulé sous pression et en matériau thermoplastique, il permet une rotation de 350° autour de l'axe vertical et une inclinaison de 90° par rapport au plan horizontal. Disponible en blanc ou noir en optiques 15°, 28°, 41°.

Code	6973-94-256
Type	Projecteur sur rail
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282527350
Tarif douanier	94054239
Couleur	Blanc
Matériel	Monture en aluminium
IP	IP20
IK	04
Classe d'isolation	
Operating ambient temperature	-20°C + 35°C
Ans de garantie	5
Made In	Italy
Dimensions de la lampe	95mm Ø55mm - 0.38kg
Dimensions de la boîte	200x165x70mm - 0.52kg
	Source de lumière 1
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	COB
Lumens de la source lumineuse	1312 lm
Lumen de l'article	1166 lm
Température de couleur	Natural white 4000 K
Optique	15°
CRI typique	97
CRI minimum	90
Maintien du flux lumineux	50.000h L80 B10
Classe énergétique	
	Spécifications électriques 1
Tension d'alimentation	220 / 240V AC 50/60 Hz
Puissance totale absorbée	16W
Driver	Inclus
Facteur de puissance	>0,9
Système de contrôle	DALI



CE