
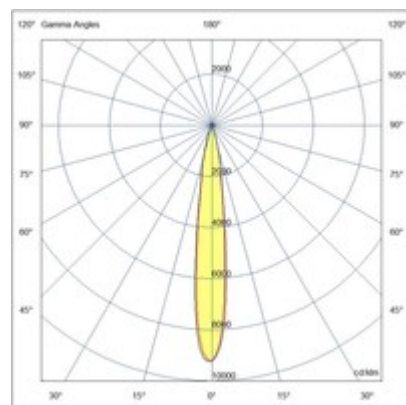


## RUBENS 16W ON-OFF

Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail, tension secteur pour source LED 16W à haut rendement disponible dans les tons Warm ou Natural White. Excellent rendu des couleurs avec COB REAL COLOR CRI 97. Ballast électronique intégré en versions On/Off ou DALI. Le luminaire est réalisé en aluminium moulé sous pression et en matériau thermoplastique, il permet une rotation de 350° autour de l'axe vertical et une inclinaison de 90° par rapport au plan horizontal. Disponible en blanc ou noir en optiques 15°, 28°, 41°.

|                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                                | 6973-94-264                                                                           |
| Type                                | Projecteur sur rail                                                                   |
| Designer                            | S.T. Fabas Luce                                                                       |
| Code Barres                         | 8019282527190                                                                         |
| Tarif douanier                      | 94054239                                                                              |
| Couleur                             | Noir                                                                                  |
| Matériel                            | Monture en aluminium                                                                  |
| IP                                  | IP20                                                                                  |
| IK                                  | 04                                                                                    |
| Classe d'isolation                  |  CL2 |
| Operating ambient temperature       | -20°C + 35°C                                                                          |
| Ans de garantie                     | 5                                                                                     |
| Made In                             | Italy                                                                                 |
| Dimensions de la lampe              | 95mm Ø55mm - 0.38kg                                                                   |
| Dimensions de la boîte              | 200x165x70mm - 0.52kg                                                                 |
| <b>Source de lumière 1</b>          |                                                                                       |
| Source                              | LED Intégré                                                                           |
| Caractéristiques des LEDs           | COB                                                                                   |
| Lumens de la source lumineuse       | 1312 lm                                                                               |
| Lumen de l'article                  | 1166 lm                                                                               |
| Température de couleur              | Natural white 4000 K                                                                  |
| Optique                             | 15°                                                                                   |
| CRI typique                         | 97                                                                                    |
| CRI minimum                         | 90                                                                                    |
| Maintien du flux lumineux           | 50.000h L80 B10                                                                       |
| Classe énergétique                  |    |
| <b>Spécifications électriques 1</b> |                                                                                       |
| Tension d'alimentation              | 220/240V AC 50/60Hz                                                                   |
| Puissance totale absorbée           | 16W                                                                                   |
| Driver                              | Inclus                                                                                |
| Facteur de puissance                | >0,9                                                                                  |
| Système de contrôle                 | On/Off                                                                                |



CE