





RUBENS 16W DALI

Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail, tension secteur pour source LED 16W à haut rendement disponible dans les tons Warm ou Natural White. Excellent rendu des couleurs avec COB REAL COLOR CRI 97. Ballast électronique intégré en versions On/Off ou DALI. Le luminaire est réalisé en aluminium moulé sous pression et en matériau thermoplastique, il permet une rotation de 350° autour de l'axe vertical et une inclinaison de 90° par rapport au plan horizontal. Disponible en blanc ou noir en optiques 15°, 28°, 41°.

Code	6973-94-556
Type	Projecteur sur rail
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282527329
Tarif douanier	94054239
Couleur	Blanc
Matériel	Monture en aluminium
IP	IP20
IK	04
Classe d'isolation	 CL2
Operating ambient temperature	-20°C + 35°C
Ans de garantie	5
Made In	Italy
Dimensions de la lampe	95mm Ø55mm - 0.38kg
Dimensions de la boîte	200x165x70mm - 0.52kg
Source de lumière 1	
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	COB
Lumens de la source lumineuse	1312 lm
Lumen de l'article	1312 lm
Température de couleur	Natural white 4000 K
Optique	41°
CRI typique	97
CRI minimum	90
Maintien du flux lumineux	50.000h L80 B10
Classe énergétique	
Spécifications électriques 1	
Tension d'alimentation	220/240V AC 50/60Hz
Puissance totale absorbée	16W
Driver	Inclus
Facteur de puissance	>0,9
Système de contrôle	DALI

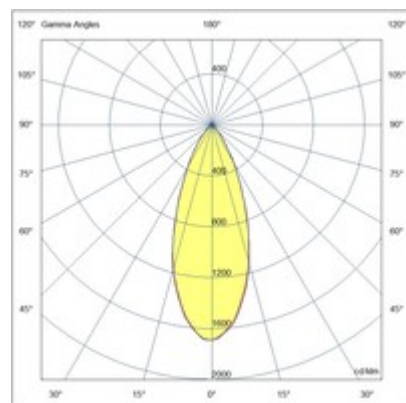

CE