
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it


RUBENS 28W DALI

Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail, tension secteur pour source LED 28W à haut rendement disponible dans les tons Warm ou Natural White. Excellent rendu des couleurs avec COB REAL COLOR CRI 97. Ballast électronique intégré en versions On/Off ou DALI. Le luminaire est réalisé en aluminium moulé sous pression et en matériau thermoplastique, il permet une rotation de 350° autour de l'axe vertical et une inclinaison de 90° par rapport au plan horizontal. Disponible en blanc ou noir en optiques 16°, 21°, 43°.

Code	**6974-92-266**
Type	Projecteur sur rail
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282527589
Tarif douanier	94054239
Couleur	Noir
Matériel	Monture en aluminium
IP	IP20
IK	04
Classe d'isolation	CL2
Operating ambient temperature	-20°C +35°C
Ans de garantie	5
Dimensions de la lampe	118mm Ø70mm - 0.59kg
Dimensions de la boîte	90x210x210mm - 0.74kg
	Source de lumière 1
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	COB
Lumens de la source lumineuse	2600 lm
Lumen de l'article	2130 lm
Température de couleur	Warm white 3000K
Optique	16°
CRI typique	97
CRI minimum	90
Maintien du flux lumineux	50.000h L80 B10
Classe énergétique	A G E
	Spécifications électriques 1
Tension d'alimentation	220/240V AC 50/60Hz
Puissance totale absorbée	28W
Driver	Inclus
Facteur de puissance	>0,9
Système de contrôle	DALI



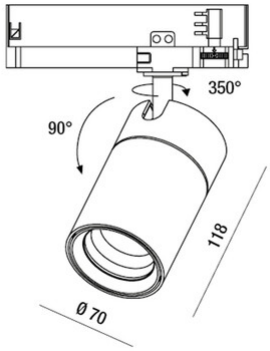

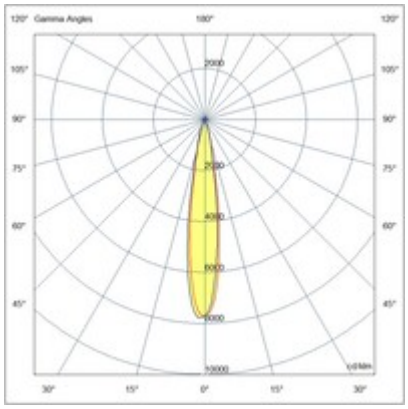

CE