

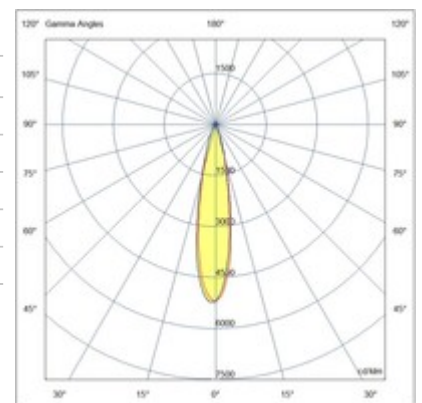
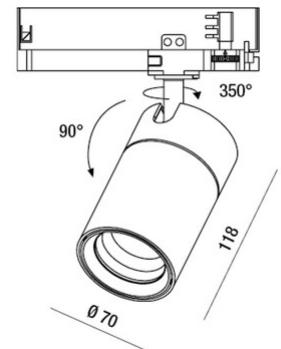


RUBENS 28W DALI

Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail, tension secteur pour source LED 28W à haut rendement disponible dans les tons Warm ou Natural White. Excellent rendu des couleurs avec COB REAL COLOR CRI 97. Ballast électronique intégré en versions On/Off ou DALI. Le luminaire est réalisé en aluminium moulé sous pression et en matériau thermoplastique, il permet une rotation de 350° autour de l'axe vertical et une inclinaison de 90° par rapport au plan horizontal. Disponible en blanc ou noir en optiques 16°, 21°, 43°.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Code | 6974-94-356 |
| Type | Projecteur sur rail |
| Designer | S.T. Fabas Luce |
| Code Barres | 8019282527558 |
| Tarif douanier | 94054239 |
| Couleur | Blanc |
| Matériel | Monture en aluminium |
| IP | IP20 |
| IK | 04 |
| Classe d'isolation |  |
| Operating ambient temperature | -20°C +35°C |
| Ans de garantie | 5 |
| Dimensions de la lampe | 118mm Ø70mm - 0.59kg |
| Dimensions de la boîte | 90x210x210mm - 0.74kg |
| | Source de lumière 1 |
| Source | LED Intégré |
| Caractéristiques des LEDs | COB |
| Lumens de la source lumineuse | 2720 lm |
| Lumen de l'article | 2370 lm |
| Température de couleur | Natural white 4000 K |
| Optique | 21° |
| CRI typique | 97 |
| CRI minimum | 90 |
| Maintien du flux lumineux | 50.000h L80 B10 |
| Classe énergétique |  |
| | Spécifications électriques 1 |
| Tension d'alimentation | 220/240V AC 50/60Hz |
| Puissance totale absorbée | 28W |
| Driver | Inclus |
| Facteur de puissance | >0,9 |
| Système de contrôle | DALI |



CE