
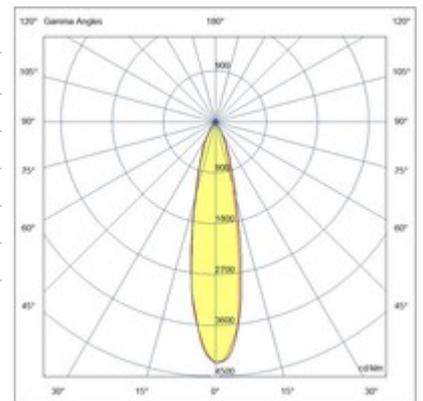


## RUBENS 40W SUSPENSION

Suspension LED avec rendu des couleurs et performances élevées. RUBENS est un produit polyvalent adapté à tous les types d'installation, des zones commerciales aux zones culturelles. Le COB REAL COLOR CRI TYP 97 garantit un excellent rendu des couleurs et une brillance particulière. Le réflecteur garantit une efficacité élevée du système. Cadre en aluminium moulé sous pression et design compact et léger.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Code</b>                          | <b>6975-44-354</b>   |
| <b>Type</b>                          | Suspension   |
| <b>Designer</b>                      | S.T. Fabas Luce  |
| <b>Code Barres</b>                   | 8019282534570  |
| <b>Tarif douanier</b>                | 94054239   |
| <b>Couleur</b>                       | Blanc  |
| <b>Matériel</b>                      | Monture en aluminium   |
| <b>IP</b>                            | IP20   |
| <b>IK</b>                            | 03   |
| <b>Classe d'isolation</b>            | <br>CL1 |
| <b>Operating ambient temperature</b> | -20°C +35°C  |
| <b>Ans de garantie</b>               | 5  |
| <b>Dimensions de la lampe</b>        | 180mm Ø125mm - 1.8kg   |
| <b>Dimensions de la boîte</b>        | 140x140x270mm - 2kg  |
|                                      | <b>Source de lumière 1</b>   |
| <b>Source</b>                        | LED Intégré  |
| <b>Caractéristiques des LEDs</b>     | COB  |
| <b>Lumens de la source lumineuse</b> | 4400 lm  |
| <b>Lumen de l'article</b>            | 3260 lm  |
| <b>Température de couleur</b>        | Natural white 4000 K   |
| <b>Optique</b>                       | 20°  |
| <b>CRI typique</b>                   | 97   |
| <b>CRI minimum</b>                   | 90   |
| <b>Maintien du flux lumineux</b>     | 50.000h L80 B10  |
| <b>Classe énergétique</b>            |       |
|                                      | <b>Spécifications électriques 1</b>  |
| <b>Tension d'alimentation</b>        | 220/240V AC 50/60Hz  |
| <b>Puissance totale absorbée</b>     | 36W  |
| <b>Driver</b>                        | Inclus   |
| <b>Facteur de puissance</b>          | >0,9   |
| <b>Système de contrôle</b>           | On/Off   |

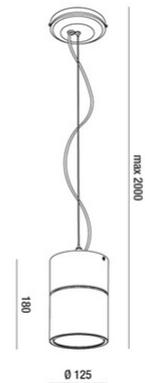

CE