
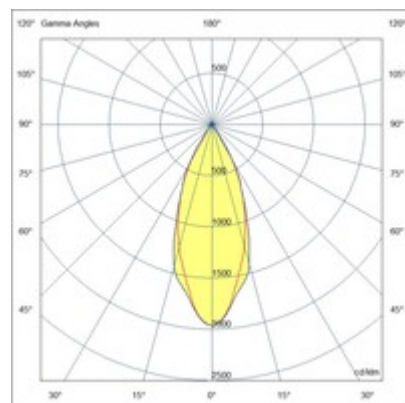


## RUBENS 36W BASKET

Projecteur LED encastré orientable en aluminium moulé sous pression, avec un design compact et une rotation sur les deux axes vertical et horizontal. COB REAL COLOR CRI 97 garantit un excellent rendu des couleurs et une brillance particulière. Les réflecteurs garantissent une efficacité élevée du système et sont disponibles dans différents angles de faisceau. Disponible en 28W et 36W Cob Led, On/Off. Kit de secours sur demande. RUBENS est un produit polyvalent adapté à tous les types d'installation, des zones commerciales aux zones culturelles.

|                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Code</b>                          | <b>6975-74-554</b>                                                                    |
| <b>Type</b>                          | Panier encastré                                                                       |
| <b>Designer</b>                      | S.T. Fabas Luce                                                                       |
| <b>Code Barres</b>                   | 8019282529798                                                                         |
| <b>Tarif douanier</b>                | 94054239                                                                              |
| <b>Couleur</b>                       | Blanc                                                                                 |
| <b>Matériel</b>                      | Monture en aluminium                                                                  |
| <b>IP</b>                            | IP40                                                                                  |
| <b>IK</b>                            | 03                                                                                    |
| <b>Classe d'isolation</b>            |  CL2 |
| <b>Operating ambient temperature</b> | -20°C +35°C                                                                           |
| <b>Ans de garantie</b>               | 5                                                                                     |
| <b>Dimensions de la lampe</b>        | 129mm Ø111mm - 1.3kg                                                                  |
| <b>Dimensions de la boîte</b>        | 210x190x210mm - 1.6kg                                                                 |
| <b>Source de lumière 1</b>           |                                                                                       |
| <b>Source</b>                        | LED Intégré                                                                           |
| <b>Caractéristiques des LEDs</b>     | COB                                                                                   |
| <b>Lumens de la source lumineuse</b> | 4000 lm                                                                               |
| <b>Lumen de l'article</b>            | 3105 lm                                                                               |
| <b>Température de couleur</b>        | Natural white 4000 K                                                                  |
| <b>Optique</b>                       | 45°                                                                                   |
| <b>CRI typique</b>                   | 97                                                                                    |
| <b>CRI minimum</b>                   | 90                                                                                    |
| <b>Maintien du flux lumineux</b>     | 50.000h L80 B10                                                                       |
| <b>Classe énergétique</b>            |    |
| <b>Spécifications électriques 1</b>  |                                                                                       |
| <b>Tension d'alimentation</b>        | 220/240V AC 50/60Hz                                                                   |
| <b>Puissance totale absorbée</b>     | 36W                                                                                   |
| <b>Driver</b>                        | Inclus                                                                                |
| <b>Facteur de puissance</b>          | >0,9                                                                                  |
| <b>Système de contrôle</b>           | On/Off                                                                                |



CE