
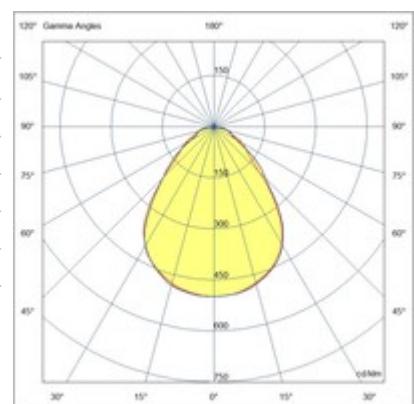


## Manet 600x600 recessed

Plafonnier à émission directe pour installation encastrée, sur pied ou au plafond avec accessoire spécial. Bloc optique en métal peint, écran microprismatique UGR<19, LED Mid power 40W haut rendement CRI 90. Finition blanche, blanc chaud et naturel. Alimentation électrique On/Off, dimmable DALI ou 0-10V incluse. Kit de secours sur demande. Parfait pour l'éclairage des bureaux, des espaces ouverts et pour l'éclairage général des grandes surfaces.

<b>Code</b>	<b>6981-04-015</b>
<b>Type</b>	Lampe encastrée
<b>Designer</b>	S.T. Fabas Luce
<b>Code Barres</b>	8019282525417
<b>Tarif douanier</b>	94054239
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Matériel</b>	Structure métallique / Diffuseur transparent prismatique
<b>IP</b>	IP40
<b>IK</b>	05
<b>Classe d'isolation</b>	<input type="checkbox"/> CL2
<b>Operating ambient temperature</b>	-20°C +45°C
<b>Ans de garantie</b>	5
<b>Dimensions de la lampe</b>	595x595x61mm - 2.9kg
<b>Dimensions de la boîte</b>	610x655x75mm - 3.6kg
<b>Source de lumière 1</b>	
<b>Source</b>	LED Intégré
<b>Caractéristiques des LEDs</b>	SMD
<b>Lumens de la source lumineuse</b>	5500 lm
<b>Lumen de l'article</b>	4343 lm
<b>Température de couleur</b>	Natural white 4000 K
<b>Optique</b>	Prismatique
<b>CRI minimum</b>	>90
<b>Maintien du flux lumineux</b>	>54.000h L70 B50
<b>UGR</b>	<19
<b>Classe énergétique</b>	
<b>Spécifications électriques 1</b>	
<b>Tension d'alimentation</b>	220/240V AC 50/60Hz
<b>Puissance totale absorbée</b>	40W
<b>Driver</b>	Inclus
<b>Facteur de puissance</b>	> 0.9
<b>Système de contrôle</b>	On/Off

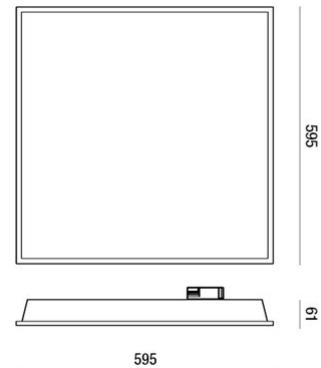

CE