Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Millet Applique


Profilé en aluminium extrudé au pas de 10 cm coupé sur mesure. Double émission lumineuse, 23 W/m vers le bas, 15 W/m vers le haut. Diffuseur en polycarbonate opale ou prismatique UGR<19. Disponible en températures 3000K ou 4000K. Intégré pour alimentation On/Off et DALI, module de secours disponible sur demande. Conçu pour être installé au mur, aussi bien verticalement qu'horizontalement.

Code	**6992-22-222**
Type	Profils de lignes lumineuses – Applique
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282556763
Tarif douanier	94054239
Couleur	Aluminium
Matériel	Structure en aluminium et polycarbonate
IP	IP40
IK	08
Classe d'isolation	CL1
Operating ambient temperature	-25C° +45C°
Ans de garantie	5
Made In	Italy
Dimensions de la lampe	46x70mm - 2.2/mkg

	Source de lumière 1	**Source de lumière 2**
Source	LED Intégré	LED Inclus
Caractéristiques des LEDs	SMD	SMD
Nombre de LEDs	80 LED/mt	140 LED/mt
Lumens de la source lumineuse	3380 lm/m	1290 lm/m
Lumen de l'article	2196 lm/m	1017 lm/m
Température de couleur	Warm white 3000K	Warm white 3000K
Optique	Prismatique	Opal
CRI typique	85	
CRI minimum	80	80
Maintien du flux lumineux	>100.000 h L80 B10	>80.000 h L70 B50
UGR	<19	
Classe énergétique	A↑G D	A↑G E


	Spécifications électriques 1	**Spécifications électriques 2**
Tension d'alimentation	220/240V AC 50/60Hz	220/240V AC 50/60Hz
Puissance totale absorbée	23W/ml	15W/ml
Driver	Inclus	Inclus
Système de contrôle	DALI	DALI
Type d'alimentation	Costant Current	Costant Current
Sortie du driver	350mA	24V DC
Entrée du driver	220 - 240 VAC 50/60 Hz	220 - 240 VAC 50/60 Hz








Lunghezza su richiesta
Length on request



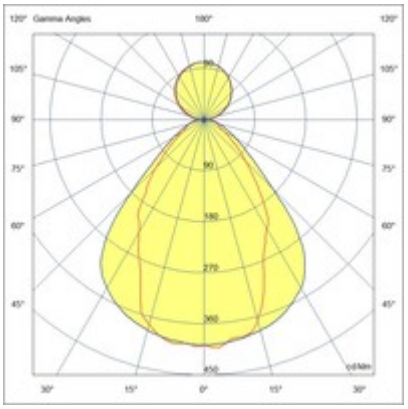

CE